

LAMPA DIODOWA

LED 025 | ECOLINE



- > Szeroki zakres napięcia zasilania
- > Wbudowany zasilacz
- > Podwójny zacisk przyłączeniowy
- > Połączenie kaskadowe
- > Montaż magnetyczny, śrubowy i zatrzaskowy
- > Duża trwałość, bezobsługowa technologia LED



Lampy serii LED 025 są przeznaczone do wszystkich typów obudów, zwłaszcza do rozwiązań, gdzie ilość miejsca jest ograniczona. Technologia LED zapewnia długi okres eksploatacyjny źródła światła. Trzy różne opcje montażu zapewniają większą elastyczność instalacji. Seria Ecoline to uproszczona wersja standardowej lampy LED 025, posiadająca podwójny zacisk do podłączenia zamiast złączy. Nadaje się do połączeń kaskadowych i umożliwia połączenie ze sobą do 10 lamp.



DANE TECHNICZNE

Pobór mocy	< 4 W
Strumień świetlny	400 Lm przy 120°
Rodzaj źródła światła	diody LED, kąt świecenia 120° kolor światła: jasny dzienny, temperatura: 6000 K do 7000 K
Okres eksploatacyjny	60 000 h przy +20°C (+68°F)
Podłączenie	Podwójna 2-polowa szybkozłączka do drutu 2,5 mm ² , linka wielodrutowa (z końcówką kablową) 1,5 mm ²
Montaż	montaż magnetyczny lub śrubowy (M5), montaż na klips (M6), maks. moment dokręcania 2 Nm
Obudowa	tworzywo sztuczne, przezroczyste
Wymiary	patrz rysunki
Masa	0,2 kg
Temperatura pracy/składowania	-40 do +60°C (-40 do +140°F) / -40 do +85°C (-40 do +185°F)
Wilgotność pracy/składowania	< 90% RH (bez kondensacji)
Stopień i klasa ochrony	IP20 / II (podwójna izolacja)
Klasa efektywności energetycznej	F

Opcje montażu: Lampy są dostępne z montażem magnetycznym, do dowolnego montażu w każdej metalowej rozdzielni lub szafie. W wersji klasycznej lampy LED 025 zastosowano montaż śrubowy. Z kolei zatrzaski zaprojektowane specjalnie do montażu lampy LED 025 mogą być umieszczone w dowolnym miejscu w szafie przez ich przykręcenie do ściany szafy. Lampa jest wkładana do klipsów, w których może być obracana w zakresie 180°, co zapewnia doskonałe oświetlenie rozdzielni lub szafy.

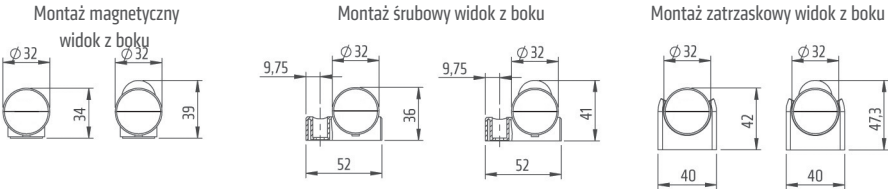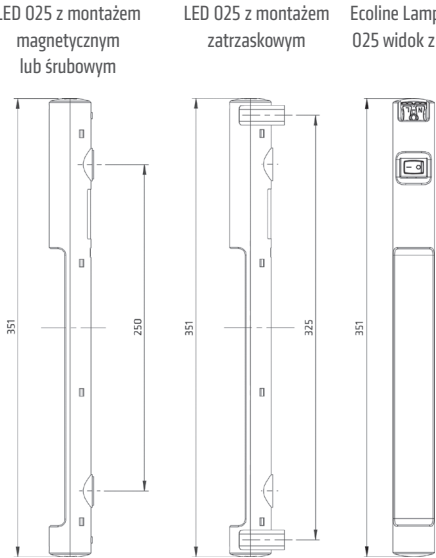

Nr art. Montaż magnetyczny	Nr art. Montaż śrubowy	Nr art. montaż zatrzaskowy	Napięcie robocze	Wyłącznik	Certyfikaty			
02540.3-10	02540.3-11	02540.3-13	100–240 V AC, 50/60 Hz (min. 90 V AC, maks. 265 V AC) 90–110 V DC (min. 80 V DC, maks. 125 V DC)	Wyłącznik I-O	VDE (Nr REG E788) ¹	Nr pliku UL E234324	CCC	EAC
02541.3-10	02541.3-11	02541.3-13	100–240 V AC, 50/60 Hz (min. 90 V AC, maks. 265 V AC) 90–110 V DC (min. 80 V DC, maks. 125 V DC)	Czujnik ruchu PIR ²	VDE (Nr REG E788) ¹	Nr pliku UL E234324	CCC	EAC
02542.3-10	02542.3-11	02542.3-13	100–240 V AC, 50/60 Hz (min. 90 V AC, maks. 265 V AC) 90–110 V DC (min. 80 V DC, maks. 125 V DC)	nie dotyczy	VDE (Nr REG E788) ¹	Nr pliku UL E234324	CCC	EAC
02540.1-10	02540.1-11	02540.1-13	DC 24–48 V (min. DC 20 V, maks. DC 60 V)	Wyłącznik I-O	VDE (Nr REG E788) ¹	Nr pliku UL E234324	CCC	EAC
02541.1-10	02541.1-11	02541.1-13	DC 24–48 V (min. DC 20 V, maks. DC 60 V)	Czujnik ruchu PIR ²	VDE (Nr REG E788) ¹	Nr pliku UL E234324	CCC	EAC
02542.1-10	02542.1-11	02542.1-13	DC 24–48 V (min. DC 20 V, maks. DC 60 V)	nie dotyczy	VDE (Nr REG E788) ¹	Nr pliku UL E234324	CCC	EAC

¹ Certyfikat zgodności VDE (Nr REG E788)
² czas zwłoki załączenia ok. 5 min.
Uwaga: Lampy nie są dostosowane do użytku domowego