




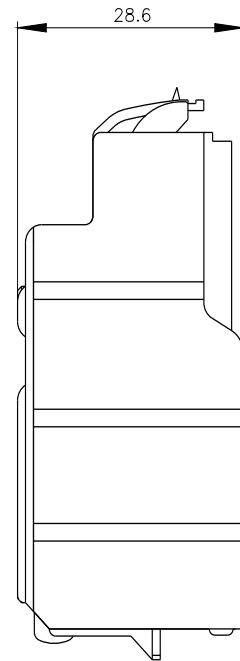

wyzwalacz podnapięciowy 24 V DC akcesorium do: 3VA1 i 3VA20 do 3VA25

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	Wyposażenie
wykonanie produktu	Wyzwalacz pomocniczy
akcesoria	wyzwalacz pomocniczy
Ogólne dane techniczne	
stopień zanieczyszczenia	3
kategoria przepięciowa	III
pobierana moc czynna / przy DC / maksymalny	2,5 W
Napięcie	
wytrzymałość na napięcie udarowe	4 kV
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	65,1 mm
szerokość	25,7 mm
liczba wtyków	3
głębokość	28,8 mm
masa netto	91 g
moment dokręcenia / przy zacisku śrubowym / minimalny	0,4 N·m
moment dokręcenia / w przypadku przyłącza śrubowego / maksymalny	0,5 N·m
Połączenia zgodnie z IEC	
długość odcinka odizolowanego	10 mm
numer AWG / jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu / dla styków pomocniczych	
• minimalny	20
• maksymalny	16
Połączenia zgodne z UL	
długość zdejmowanej izolacji [in]	0,4 in
moment dokręcenia [lbf·in] / przy zacisku śrubowym / minimalny	3,5 lbf·in
moment dokręcenia [lbf·in] / przy zacisku śrubowym / maksymalny	4,4 lbf·in
Więcej informacji	
Informacje dotyczące opakowania	
Informacje dotyczące opakowania	
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)	
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs	
Industry Mall (Online ordering system)	
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mfib=3VA9908-0BB11	
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)	
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9908-0BB11	
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)	

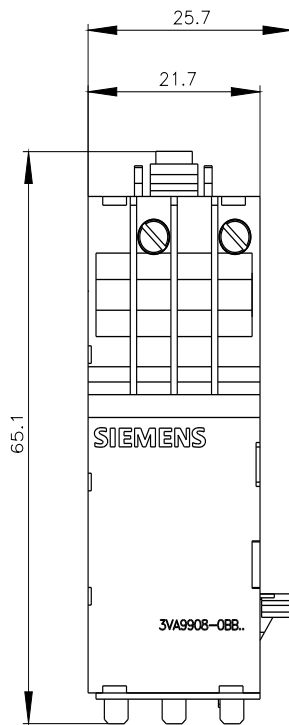

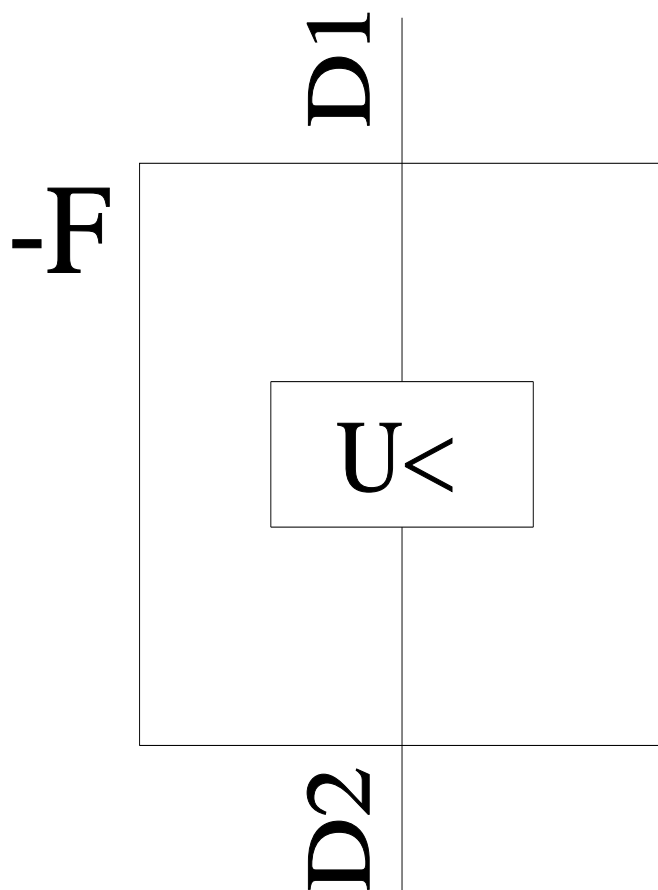

Ostatnia zmiana:

28.09.2021 [↗](#)

