



**OPAKOWANIE
ZBIORCZE
MULTIPACK
SAMMEL-
VERPACKUNG**


STYL 100
STYL 120
20
STYL 150
STYL 200
10



STYL 100
470x340x370
STYL 120
470x340x370
STYL 150
550x215x455
STYL 200
550x290x560
A/B/C

**OPAKOWANIE
INDYWIDUALNE
PREPACK
EINZEL-
VERPACKUNG**


STYL 100
170x90x160
STYL 120
170x90x160
STYL 150
210x106x205
STYL 200
265x100x275
A/B/C

PARAMETRY TECHNICZNE / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE PARAMETER

Typ Type Typ	Jednostka Unit Maßeinheit	STYL Ø100	STYL Ø120	STYL Ø150	STYL Ø200	
					HS	LS
Wydatek powietrza Air flow Luftdurchsatz	[m³/h]	100	150	280	400	280
Ciśnienie statyczne Static pressure Statischer Druck	[Pa]	34	49	68	60	40
Ciśnienie statyczne Static pressure Statischer Druck	[mm H₂O]	3.47	4.99	6.93	6.12	4.08
Ciśnienie akustyczne Acoustic pressure Akustischer Druck	[dB(A)]	40	46	47	48	44
Napięcie zasilania Power supply voltage Versorgungsspannung	[V/Hz]	230/50	230/50	230/50	230/50	
Obroty silnika Motor rotation Motordrehzahl	[obr./min.] [rpm] [UpM]	2650	2650	2650	2500	2100
Moc Power Leistungsaufnahme	[W]	15	17	20	35	23
Pobór prądu Current consumption Stromaufnahme	[A]	0.12	0.13	0.13	0.22	0.15
Max. temp. pracy Max. Working Temp. Max. Arbeitstemperatur	[°C]	40	40	40	40	
Waga Weight Gewicht	[kg]	0.32	0.45	0.61	1.05	
Stopień ochrony IP Code Schutzgrad	[IP]*	X4	X4	X4	X2	
Klasa izolacji Insulation class Isolierungsklasse		□	□	□	□	

* w wersji z higrostatem IP X2
* version with humidistat IP X2
* version mit Feuchtesensor IP X2

**PRZYKŁADOWY SPOSÓB MONTAŻU
INSTALLATION METHODS/ MONTAGEBEISPIEL**


1. Montaż ścienny - Wyciąg do istniejącej wentylacji
Wall installation - exhaust to the existing ventilation
Wandmontage - Abzug in die bestehende Ventilation

2. Montaż ścienny - Wyciąg na zewnątrz budynku
Wall installation - exhaust outside the building
Wandmontage - Abzug in den Außenbereich

3. Montaż sufitowy - Wyciąg do istniejącej wentylacji
Ceiling installation - exhaust to the existing ventilation
Deckenmontage - Abzug in die bestehende Ventilation

4. Montaż sufitowy - Wyciąg na zewnątrz budynku
Ceiling installation - exhaust outside the building
Deckenmontage - Abzug in den Außenbereich


**Wersje standardowe
Standard versions
Standardversionen**

007-0001 STYL 100 S
007-0002 STYL 100 WP
007-0009 STYL 100 WCH
007-0003 STYL 120 S
007-0004 STYL 120 WP
007-0010 STYL 120 WCH
007-0005 STYL 150 S
007-0006 STYL 150 WP
007-0335 STYL 150 WCH
007-0007 STYL 200 S
007-0008 STYL 200 WP
007-0305 STYL 200 WCH

Wersje na zamówienie*
Models on order***
Versionen auf Bestellung*****


007-1670 STYL 100 WC
007-1291 STYL 100 S+L
007-1299 STYL 100 WP+L
007-1309 STYL 100 WC+L
007-1676 STYL 100 WCH+L
007-1671 STYL 120 WC
007-1311 STYL 120 S+L
007-1313 STYL 120 WP+L
007-1316 STYL 120 WC+L
007-1677 STYL 120 WCH+L
007-1672 STYL 150 WC
007-1318 STYL 150 S+L
007-1319 STYL 150 WP+L
007-1320 STYL 150 WC+L
007-1678 STYL 150 WCH+L
007-1673 STYL 200 WC

***Ilość towaru ustalana z producentem
Amount of goods fixed with the producer
Mit dem Hersteller festgelegte Warenmenge
*** (L - łożysko kulkowe)
(L - ball bearing)
(L - Kugellager)

STYL

[Ø100 Ø120 Ø150 Ø200]


RYSUNEK TECHNICZNY / TECHNICAL DRAWING / TECHNISCHE ZEICHNUNG

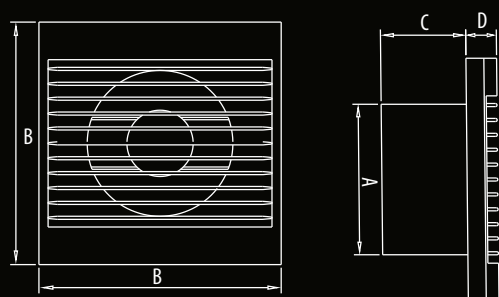

WYMIARY / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN

	A	B	C	D
STYL Ø100	99	158	56	20
STYL Ø120	118	158	56	20
STYL Ø150	147	200	73	20
STYL Ø200	198	264	80	20

CHARAKTERYSTYKA PRZEPŁYWOWA WYDAJNOŚCI
CHARACTERISTICS OF THE FLOW EFFICIENCY
DURCHFLOSSCHARAKTERISTIK DER LEISTUNGSFÄHIGKEIT

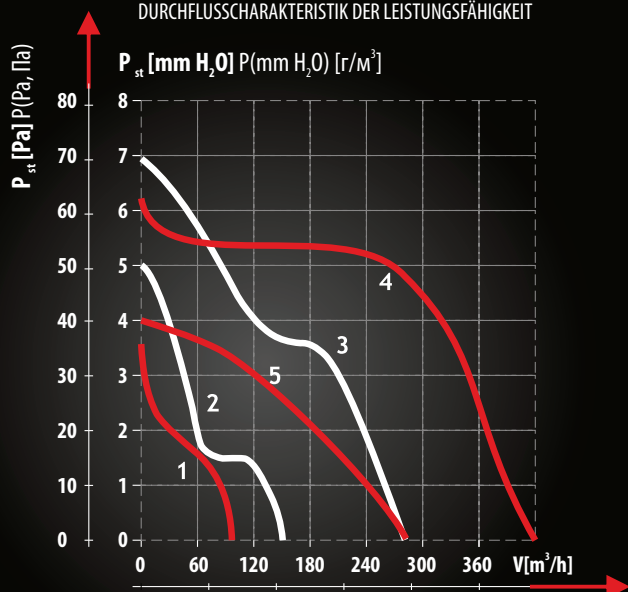

1 - STYL Ø100
2 - STYL Ø120
3 - STYL Ø150
4 - STYL Ø200 HS
5 - STYL Ø200 LS

Wentylator osiowy
Axial fan / Axialventilatoren



DOSTĘPNE WERSJE

AVAILABLE VERSIONS / ERHÄLTICHE VERSIONEN

S

Standard

Standard / Standardversion

WP

Wyłącznik pociągany i przewód zasilający

Pull cord switch

Version mit Zugschalter und Versorgungskabel

WC

Wyłącznik czasowy

Timer

Nachlauf (Einstellung von 2 bis 23 Minuten)

WCH

Wyłącznik czasowy, higrostat

Timer, humidistat

Nachlauf mit Feuchtesensor

Dostępne kolory:

Available colors:

Erhältliche Farben:

- biały

- white

- weiß

Materiał:

Material:

Material:

- STYL Ø200 - ABS

pozostałe modele - ABS/PP

- STYL Ø200 - ABS

other models - ABS/PP

- STYL Ø200 - ABS

andere Modelle - ABS/PP

Typ łożyska:

Type of bearing:

Lagertyp:

- ślizgowe

- slide bearing

- Gleitlager

Schemat połączeń

Connection scheme / Verbindungsschema

p. 202-203

Opis regulacji sterownika

Controllers's regulation description

Beschreibung der Regulierung der Steuereinheit

p. 204-207

WENTYLATORY DOMOWE
DOMESTIC FANS / WANDEINBAUVENTILATOREN

— 12-13 —

Dostępne modele

Available models

Erhältliche Versionen

