
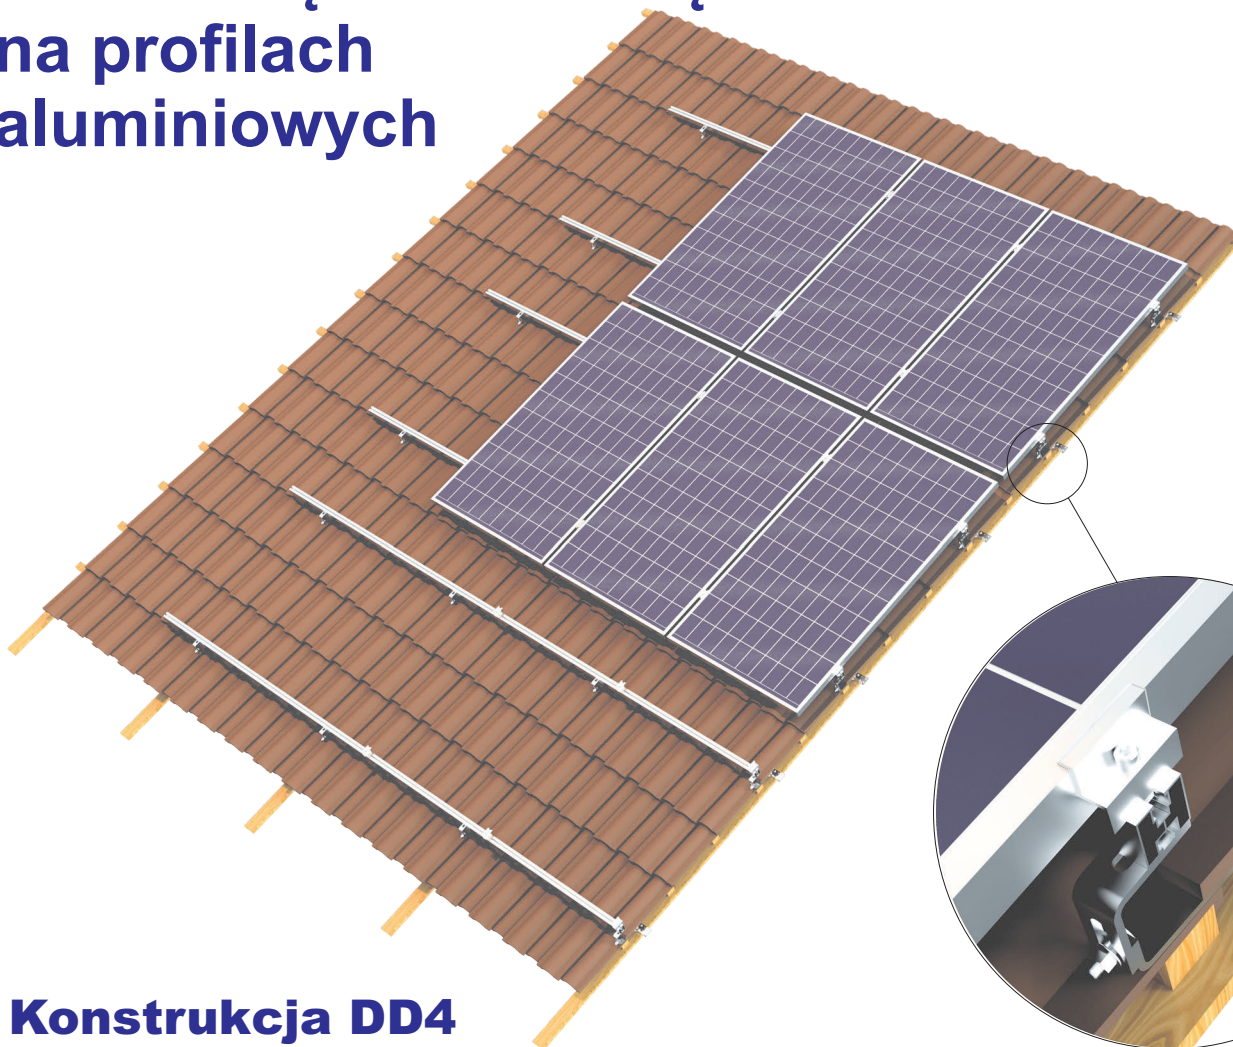


Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych na dachu skośnym pokrytym dachówką ceramiczną na profilach aluminiowych



Konstrukcja DD4

Opis konstrukcji:

Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie paneli montowanych w układzie pionowym do dachu skośnego.


Opis techniczny:

Materiały systemu wsporczego:
Stal S235 cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,
Aluminium PA38 (EN AW-6063),
Stal nierdzewna w gatunku AISI 304

Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym.

Gwarancja:

Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.




BAKS - Profesjonalne Systemy Tras Kablowych

ul. Jagodne 5
05-480 Karczew
Polska



tel.: +48 22 710 81 00
fax: +48 22 710 81 01

e-mail: baks@baks.com.pl
www.baks.com.pl


Zestawienie elementów konstrukcji niezbędnych do montażu 24 paneli pionowo:




**Uchwyt dachowy regulowany
DUR40E - 44 szt.**
Materiał:
Stal nierdzewna
w gatunku AISI 304

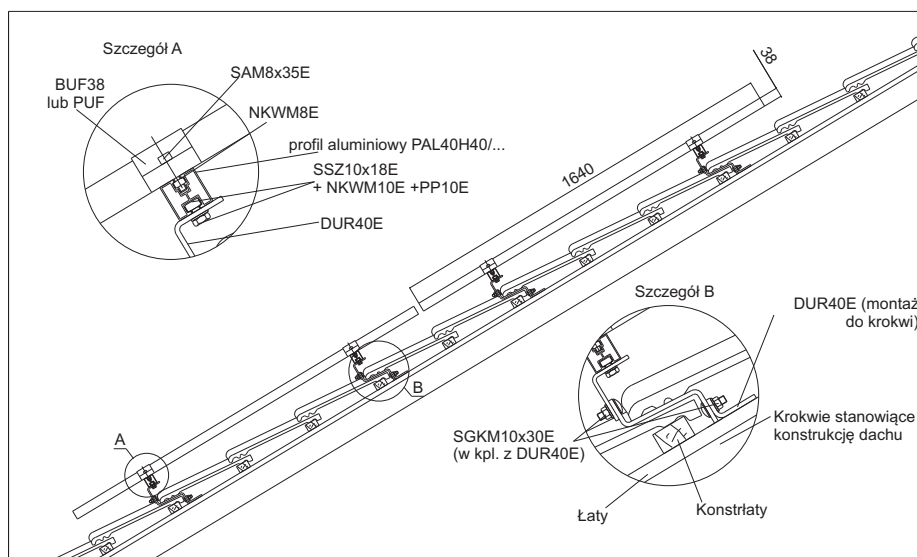


**Podkładka powiększona
PW8F - 16 szt.**
Materiał:
Stal ocynkowana metodą
ogniową
PN-EN ISO 1461:2011



**Profil
PALW40H40/6,3 - 8 szt.**
Materiał:
Aluminium PA38
(EN AW-6063)



**Płaskownik
PLPA120x13,5 - 4 szt.**
Materiał:
Stal S235 z płatkową powłoką
cynkową
PE-EN ISO 10683:2014-09




**Płaskownik
PLPAW120x17,5 - 4 szt.**
Materiał:
Stal S235 z płatkową powłoką
cynkową
PE-EN ISO 10683:2014-09




**Śruba
SSZ8x12F - 16 szt.**
Materiał:
Stal ocynkowana metodą
ogniową
PN-EN ISO 1461:2011




**Śruba
SSZ10x18E - 44 szt.**
Materiał:
Stal nierdzewna
w gatunku AISI 304




**Nakrętka kwadratowa
NKWM10E - 44 szt.**
Materiał:
Stal nierdzewna
w gatunku AISI 304




**Nakrętka kwadratowa
NKWM8E - 52 szt.**
Materiał:
Stal nierdzewna
w gatunku AISI 304



**Podkładka
PP10E - 44 szt.**
Materiał:
Stal nierdzewna
w gatunku AISI 304




**Boczny uchwyt panela
BUF38 - 8 szt.**
Materiał:
Aluminium PA38
(EN AW-6063)



**Pośredni uchwyt panela
PUF - 44 szt.**
Materiał:
Aluminium PA38
(EN AW-6063)



**Śruba
SAM8x35E - 52 szt.**
Materiał:
Stal nierdzewna
w gatunku AISI 304



BAKS - Profesjonalne Systemy Tras Kablowych





ul. Jagodne 5
05-480 Karczew
Polska

tel.: +48 22 710 81 00
fax: +48 22 710 81 01

e-mail: baks@baks.com.pl
www.baks.com.pl

Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych

- wolnostojąca na dachach płaskich

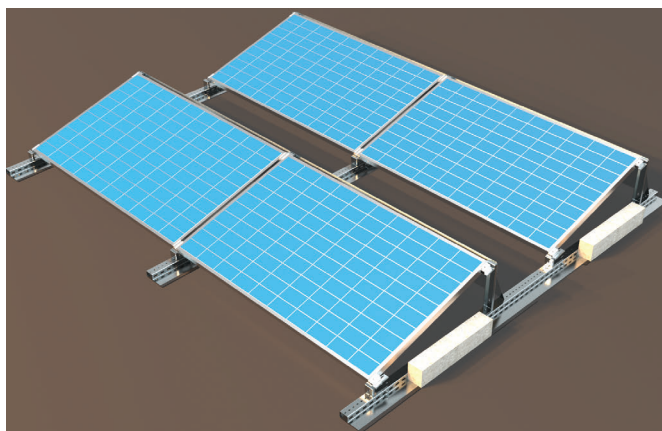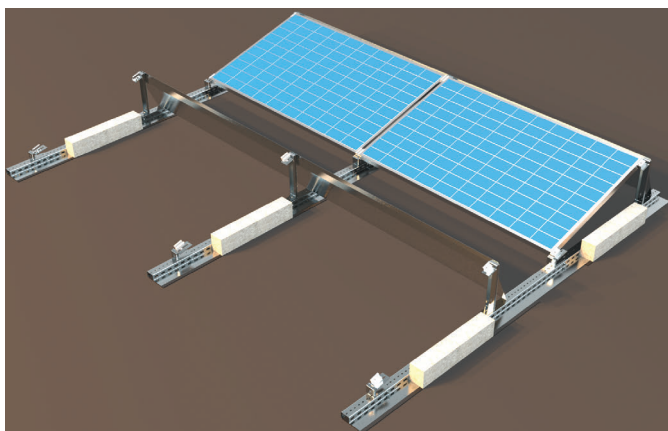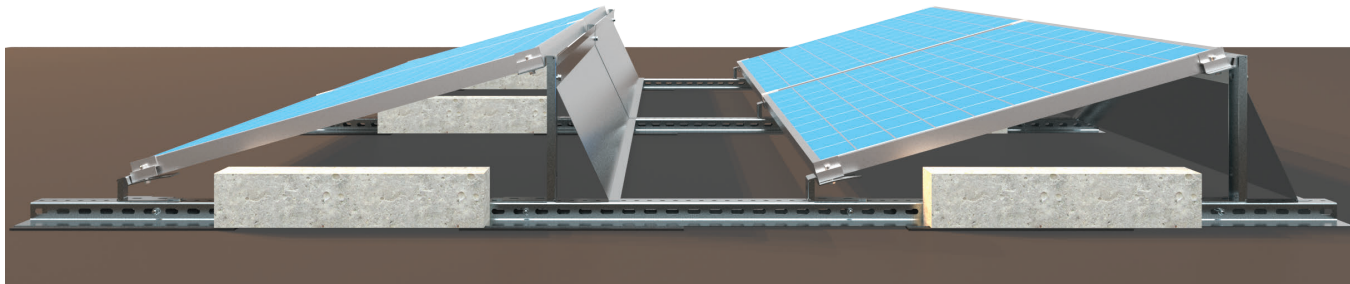

Konstrukcja DPB1 - 15°

Opis konstrukcji:

Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie paneli montowanych w układzie poziomym pod kątem 15°.

Opis techniczny:

Materiał systemu wsporczego:
Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,
Aluminium A1 lub A2
Aluminium PA38 (EN AW-6063)

Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym.

Gwarancja:

Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.





BAKS - Profesjonalne Systemy Tras Kablowych

ul. Jagodne 5
05-480 Karczew
Polska


tel.: +48 22 710 81 00
fax: +48 22 710 81 01

e-mail: baks@baks.com.pl
www.baks.com.pl


Zestawienie elementów niezbędnych do złożenia konstrukcji z panelami w układzie poziomym

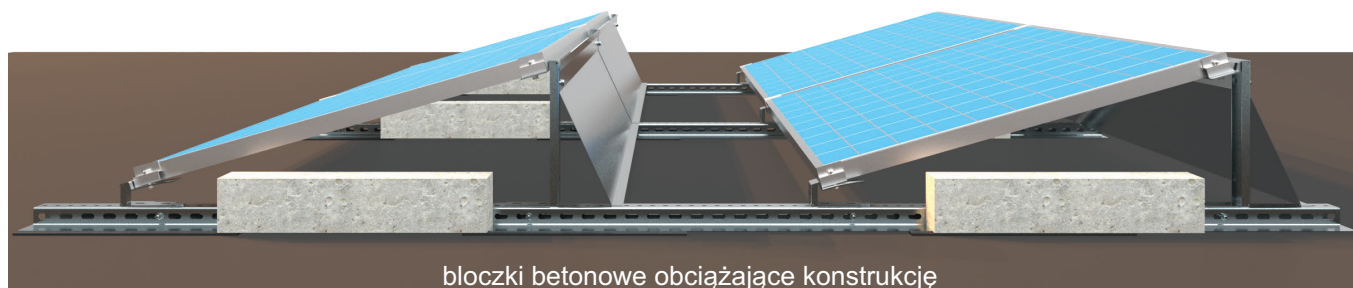

**Śruba
SGKFM8x14**
Materiał:
Stal z płatkową powłoką cynkową
PN-EN ISO 10683:2014-09

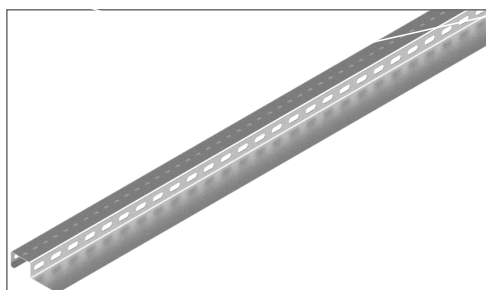


**Zetownik
ZWC60H40/...F.**
Materiał: Stal S235 cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

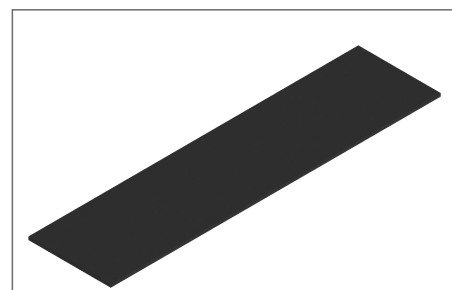


**Guma wibroizolacyjna podkładowa
150x500 mm**



Uchwyt panela prawy UPP15W2
Materiał: Stal S355 cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011




Uchwyt panela lewy UPL2
Materiał: Stal S355 cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011




**Boczny uchwyt panela
BUF42**
Materiał:
Aluminium PA38 (EN AW-6063)




**Śruba
SAM8x35E**
Materiał:
Stal kwasoodporna AISI 304

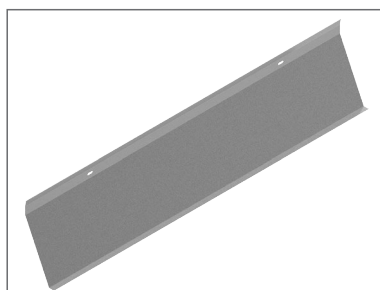

Ośłona wiatrowa OWPPD15
Materiał: Stal S235 cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011




**Podkładka powiększona
PW8F**
Materiał:
Stal z płatkową powłoką cynkową
PN-EN ISO 10683:2014-09




**Nit zrywalny aluminiowy
6,4x20,5x13,5**
Materiał:
Aluminium A2



**Nakrętka kwadratowa
NKK8E**
Materiał:
Stal nierdzewna AISI 304



Śruba SMM8x80F
Materiał: Stal z płatkową powłoką
cynkową PN-EN ISO 10683:2014-09





BAKS - Profesjonalne Systemy Tras Kablowych

ul. Jagodne 5
05-480 Karczew
Polska

tel.: +48 22 710 81 00
fax: +48 22 710 81 01

e-mail: baks@baks.com.pl
www.baks.com.pl

Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych - wolnostojąca

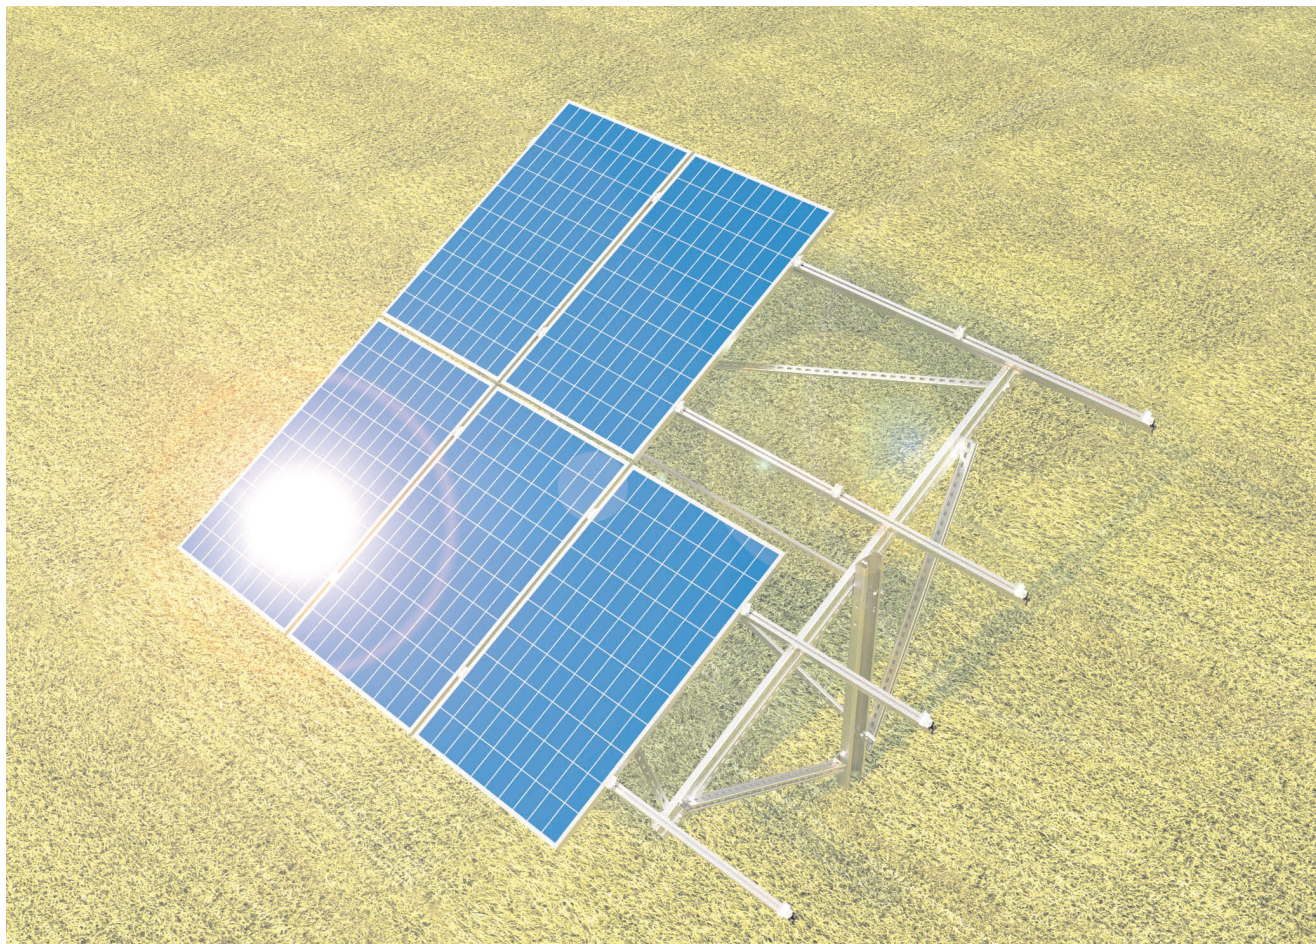

Konstrukcja G2A - 30°

Opis konstrukcji: _____

Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie dwóch rzędów paneli w układzie pionowym

Opis techniczny: _____

Materiały systemu wsporczego:
Stal S235 i S355 cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,
Aluminium PA38 (EN AW-6063),
Stal nierdzewna w gatunku AISI 304

Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym.

Gwarancja: _____

Firma Baks obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.





BAKS - Profesjonalne Systemy Tras Kablowych

ul.Jagodne 5
05-480 Karczew
Polska

tel.: +48 22 710 81 00
fax: +48 22 710 81 01

e-mail:baks@baks.com.pl
www.baks.com.pl

Konstrukcja G2A - 30°

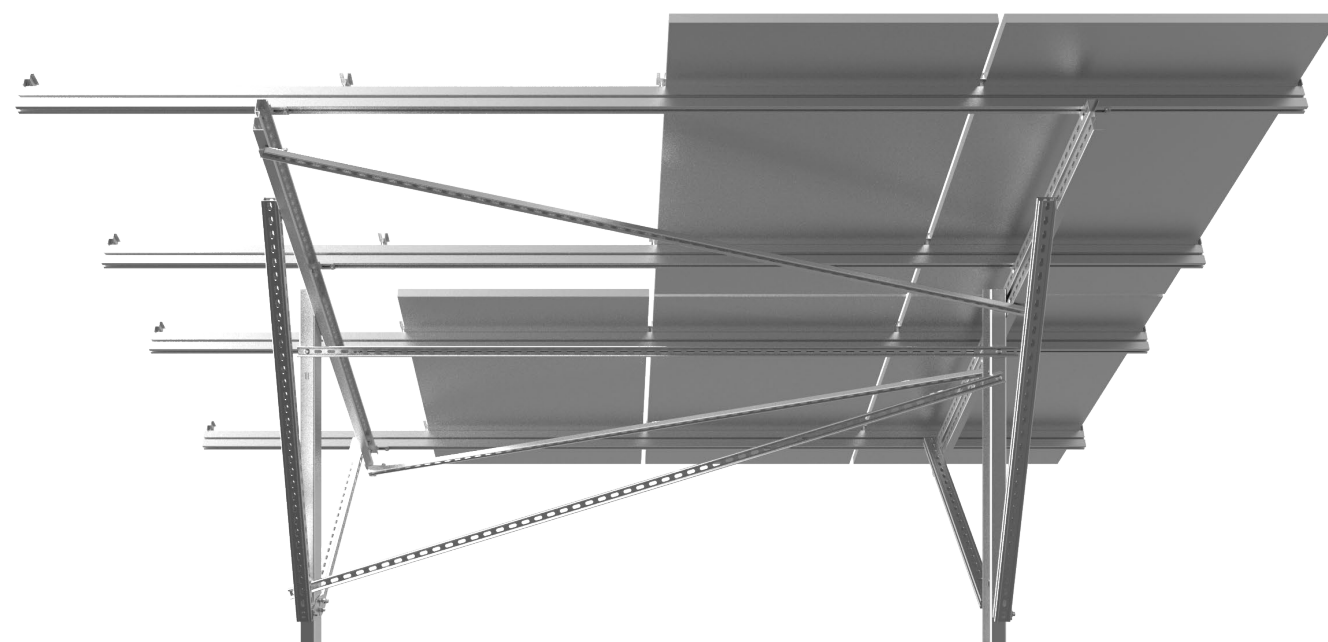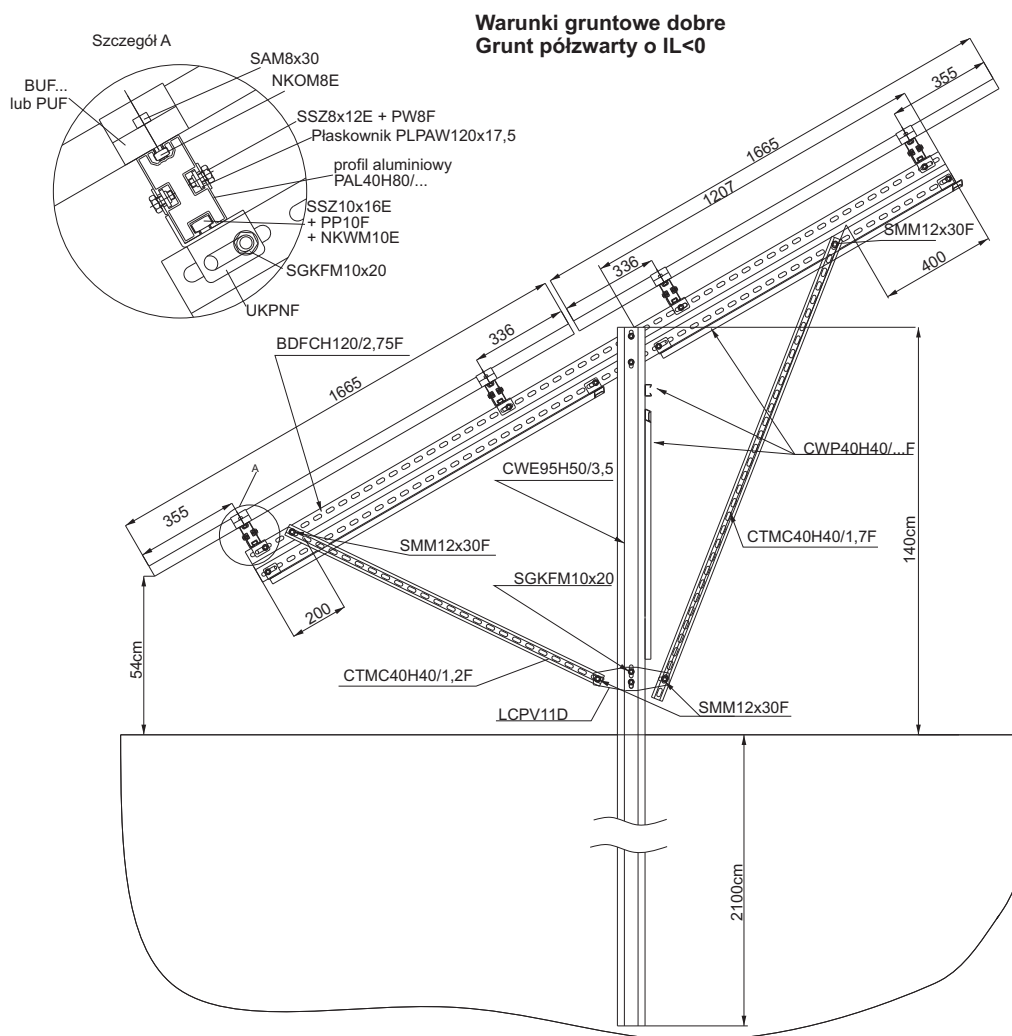

BAKS - Profesjonalne Systemy Tras Kablowych

**ul.Jagodne 5
05-480 Karczew
Polska**


tel.: +48 22 710 81 00
fax: +48 22 710 81 01

e-mail:baks@baks.com.pl
www.baks.com.pl


Zestawienie elementów konstrukcji niezbędnych do montażu 40 paneli pionowo:




Ceownik
CWE95H50/3,5
Materiał:
Stal S235 cynkowana metodą
zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011




Profil
BDFCH120/2,75F -8 szt.
Materiał:
Stal S235 cynkowana metodą
zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011




Ceownik
CTMC40H40/1,2F - 8 szt.
CTMC40H40/1,7F - 8 szt.
Materiał:
Stal S235 cynkowana metodą
zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011




Ceownik
CWP40H22/3F - 6 szt.
CWP40H22/2,8F - 2 szt.
Materiał:
Stal S235 cynkowana metodą
zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011




Nakrętka kwadratowa
NKOM8E - 84 szt.
Stal nierdzewna
w gatunku AISI 304




Łącznik ceownika
LCPV11D - 8 szt.
Materiał:
Stal S235 cynkowana metodą
zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011




Uchwyt krzyżowy
UKPNF - 32szt.
Materiał:
Stal S235 cynkowana metodą
zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011




Śruba
SGKFM10x20 - 88 szt.
Materiał:
Stal z płatkową powłoką
cynkową
PE-EN ISO 10683:2014-09




Śruba
SMM12x30F - 32 szt.
Materiał:
Stal ocynkowana metodą
ogniową
PN-EN ISO 1461:2011



Profil
PALW40H80/5,7 - 4 szt.
PALW40H80/5,4 - 8 szt.
PALW40H80/4 - 4 szt.
Materiał:
Aluminium PA38
(EN AW-6063)




Łącznik
LCCF - 8 szt.
Materiał:
Stal S235 cynkowana metodą
zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011



Płaskownik
PLPAW120x17,5 - 24 szt.
Materiał:
Stal S235 z płatkową powłoką
cynkową
PE-EN ISO 10683:2014-09




Śruba
SSZ8x12F - 48szt.
Materiał:
Stal ocynkowana metodą
ogniową
PN-EN ISO 1461:2011




Podkładka powiększona
PW8F - 48szt.
Materiał:
Stal ocynkowana metodą
ogniową
PN-EN ISO 1461:2011




Śruba
SSZ10x16E - 32
Materiał:
Stal nierdzewna
w gatunku AISI 304




Nakrętka kwadratowa
NKWM10E - 35
Materiał:
Stal nierdzewna
w gatunku AISI 304



Podkładka
PP10F - 32szt.
Materiał:
Stal ocynkowana metodą
ogniową
PN-EN ISO 1461:2011




Boczny uchwyt panela
BUF40 - 8szt.
Materiał:
Aluminium PA38
(EN AW-6063)



Pośredni uchwyt panela
PUF - 76szt.
Materiał:
Aluminium PA38
(EN AW-6063)



Śruba
SAM8x30E - 84szt.
Materiał:
Stal nierdzewna
w gatunku AISI 304




BAKS - Profesjonalne Systemy Tras Kablowych

ul.Jagodne 5
05-480 Karczew
Polska

tel.: +48 22 710 81 00
fax: +48 22 710 81 01

e-mail:baks@baks.com.pl
www.baks.com.pl

Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych - wolnostojąca



Konstrukcja G3A - 30°

Opis konstrukcji:

Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie czterech rzędów paneli w układzie poziomym.


Opis techniczny:

Materiały systemu wsporczego:
Stal S235 i S355 cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,
Aluminium PA38 (EN AW-6063),
Stal nierdzewna w gatunku AISI 304.

Uwaga!
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym.

Gwarancja:

Firma Baks obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.






BAKS - Profesjonalne Systemy Tras Kablowych

ul. Jagodne 5
05-480 Karczew
Polska

tel.: +48 22 710 81 00
fax: +48 22 710 81 01

e-mail: baks@baks.com.pl
www.baks.com.pl

Konstrukcja G3A - 30°

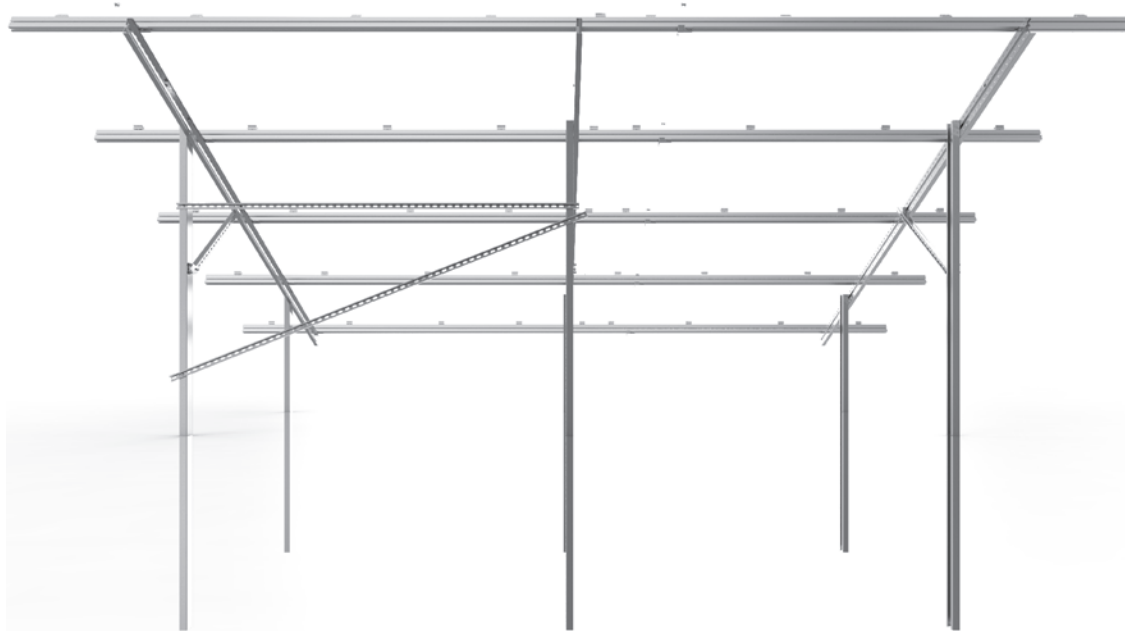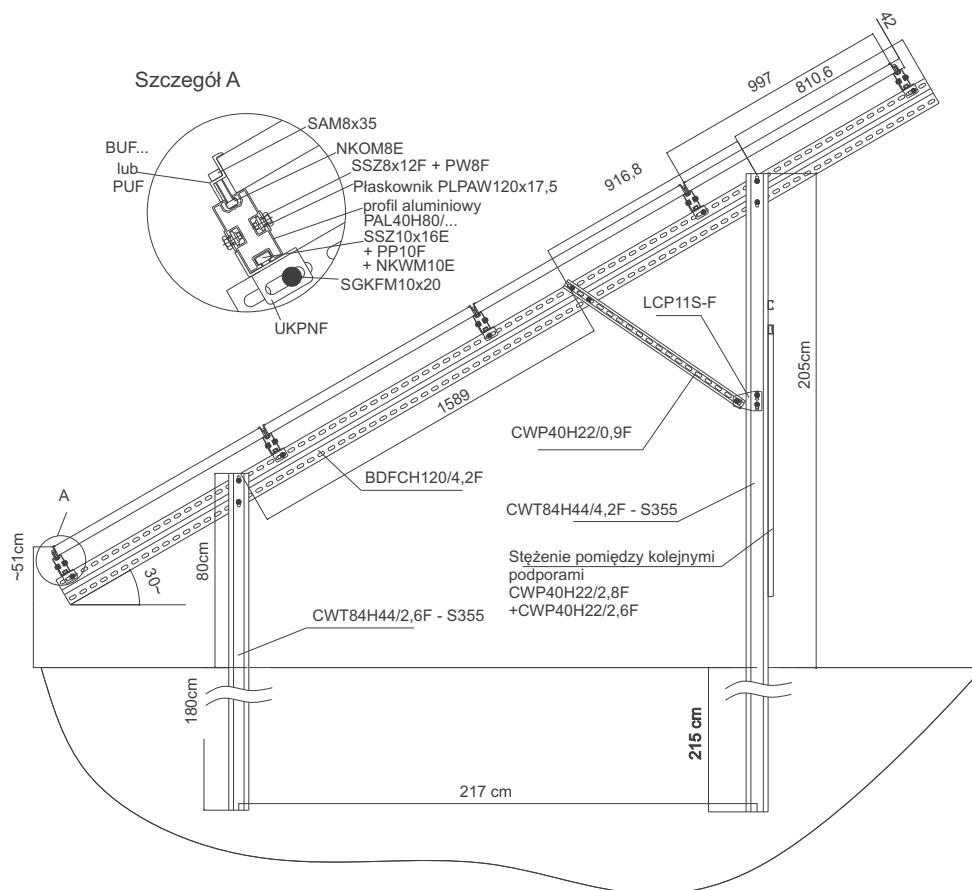

BAKS - Profesjonalne Systemy Tras Kablowych

ul. Jagodne 5
05-480 Karczew
Polska

tel.: +48 22 710 81 00
fax: +48 22 710 81 01

e-mail: baks@baks.com.pl
www.baks.com.pl


Zestawienie elementów konstrukcji do montażu z 40 panelami poziomo:




Ceownik
CWT84H44/2,6F - 7szt.
CWT84H44/4,2F - 7szt.
Materiał:
Stal S355 cynkowana
metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011




Profil
BDFCH120/4,2F - 7szt.
Materiał:
Stal S355 cynkowana
metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011




Ceownik
CWP40H22/0,9F - 7szt.
Materiał:
Stal S235 cynkowana
metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011



Ceownik
CWP40H22/3F - 2szt.
Materiał:
Stal S235 cynkowana
metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011



Ceownik
CWP40H22/2,7F - 2szt.
Materiał:
Stal S235 cynkowana
metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011



Nakrętka kwadratowa
NKOM8E - 100szt.
Materiał:
Stal nierdzewna
w gatunku AISI 304



Łącznik ceownika
LCPV11 - 7szt.
Materiał:
Stal S235 cynkowana
metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011



Uchwyt krzyżowy
UKPNF - 35szt.
Materiał:
Stal S235 cynkowana
metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011




Śruba
SGKFM10x20 - 106szt.
Materiał:
Stal z płatkową powłoką
cynkową
PE-EN ISO 10683:2014-09



Profil
PALW40H80/6,3 - 10szt.
Materiał:
Aluminium PA38
(EN AW-6063)




Profil
PALW40H80/4 - 5szt.
Materiał:
Aluminium PA38
(EN AW-6063)



Płaskownik
PLPAW120x17,5 - 20szt.
Materiał:
Stal z płatkową powłoką
cynkową
PE-EN ISO 10683:2014-09



Śruba
SSZ8x12E - 40szt.
Materiał:
Stal nierdzewna
w gatunku AISI 304




Podkładka powiększona
PW8E - 40szt.
Materiał:
Stal nierdzewna
w gatunku AISI 304



Śruba
SSZ10x16E - 35
Materiał:
Stal nierdzewna
w gatunku AISI 304




Nakrętka kwadratowa
NKWM10E - 35
Materiał:
Stal nierdzewna
w gatunku AISI 304



Podkładka
PP10E - 35szt.
Materiał:
Stal nierdzewna
w gatunku AISI 304




Boczny uchwyt panela
BUF42 - 40szt.
Materiał:
Aluminium PA38
(EN AW-6063)



Pośredni uchwyt panela
PUF - 60szt.
Materiał:
Aluminium PA38
(EN AW-6063)



Śruba
SAM8x35E - 100szt.
Materiał:
Stal nierdzewna
w gatunku AISI 304





BAKS - Profesjonalne Systemy Tras Kablowych

ul.Jagodne 5
05-480 Karczew
Polska

tel.: +48 22 710 81 00
fax: +48 22 710 81 01

e-mail: baks@baks.com.pl
www.baks.com.pl

Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych - wolnostojąca

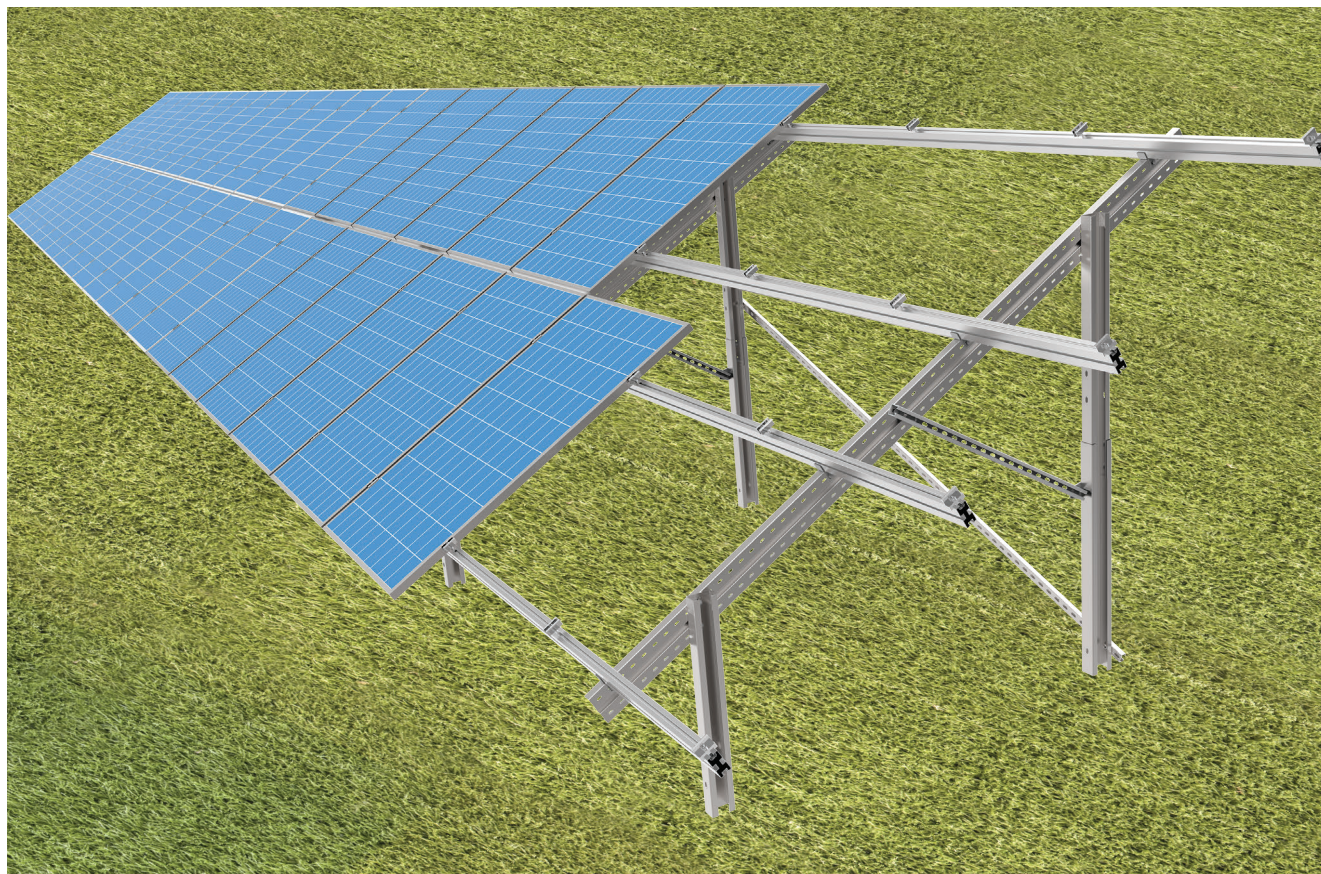

Konstrukcja G3S - 30°

Opis konstrukcji: _____

Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie dwóch rzędów paneli w układzie poziomym

Opis techniczny: _____

Materiały systemu wsporczego:
Stal S235 i S355 cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,
Aluminium PA38 (EN AW-6063),
Stal nierdzewna w gatunku AISI 304

Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym.

Gwarancja: _____

Firma Baks obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.





BAKS - Profesjonalne Systemy Tras Kablowych

ul. Jagodne 5
05-480 Karczew
Polska

tel.: +48 22 710 81 00
fax: +48 22 710 81 01

e-mail: baks@baks.com.pl
www.baks.com.pl

Konstrukcja G3S - 30°

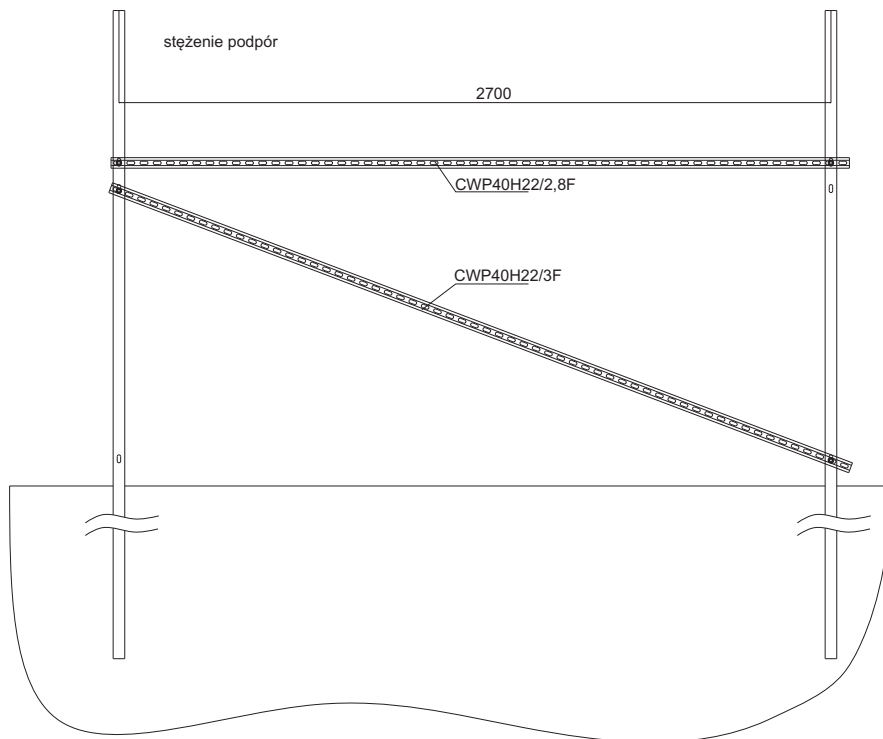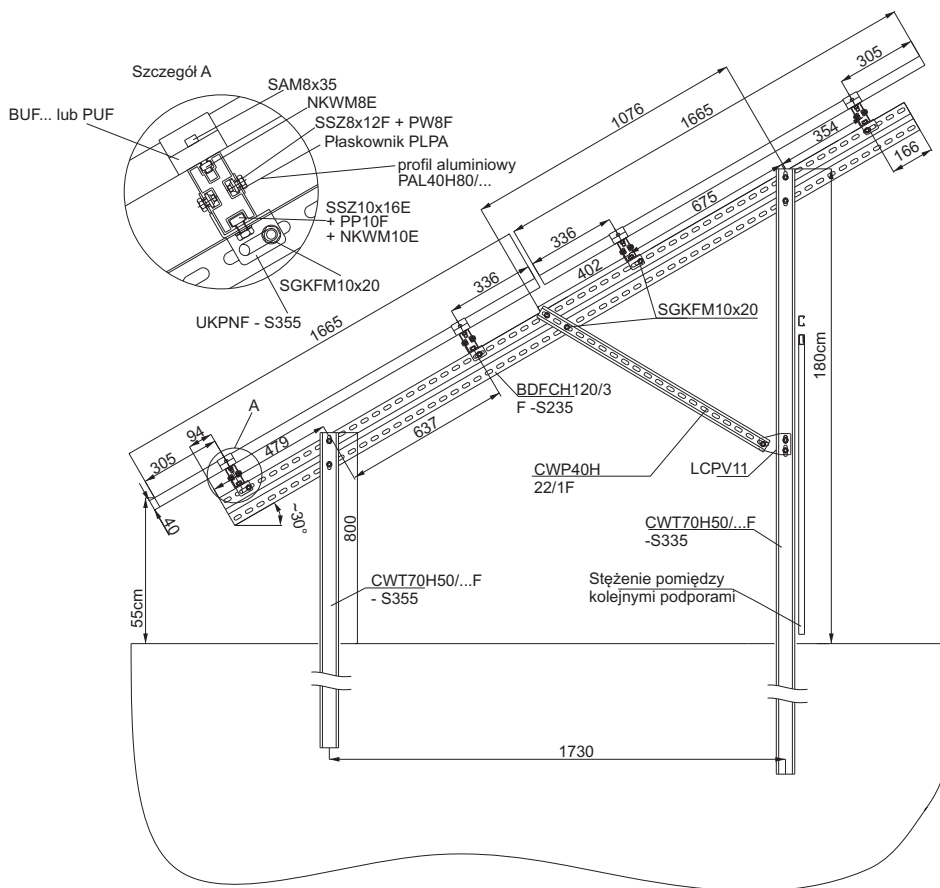
**BAKS - Profesjonalne Systemy Tras Kablowych**

**ul.Jagodne 5
05-480 Karczew
Polska**


tel.: +48 22 710 81 00
fax: +48 22 710 81 01

e-mail:baks@baks.com.pl
www.[baks.com.pl](http://www.baks.com.pl)

Zestawienie elementów konstrukcji niezbędnych do montażu 40 paneli pionowo



Ceownik
CWT70H50/2,6F - 8 szt.
CWT70H50/3,7F - 8 szt.
Materiał:
Stal S235 cynkowana metodą
zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011




Profil
BDFCH120/3F - 8 szt.
Materiał:
Stal S355 cynkowana metodą
zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011




Ceownik
CWP40H22/1F - 8 szt.
CWP40H22/2,8F - 2 szt.
CWP40H22/3F - 2 szt.
Materiał:
Stal S235 cynkowana metodą
zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011




Łącznik ceownika
LCPV11 - 8 szt.
Materiał:
Stal S235 cynkowana metodą
zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011




Profil
PALW40H80/5,65 - 4 szt.
PALW40H80/5,4 - 8 szt.
PALW40H80/4 - 4 szt.
Materiał:
Aluminium PA38 (EN AW-6063)



Płaskownik
PLPAW120x17,5 - 24 szt.
Materiał:
Stal S235 z płatkową powłoką
cynkową
PE-EN ISO 10683:2014-09




Nakrętka kwadratowa
NKOM8E - 84 szt.
Stal nierdzewna
w gatunku AISI 304



Nakrętka kwadratowa
NKWM10E - 32 szt.
Materiał:
Stal nierdzewna
w gatunku AISI 304




Śruba
SSZ8x12E - 48 szt.
Materiał:
Stal nierdzewna
w gatunku AISI 304




Podkładka powiększona
PW8E - 48 szt.
Materiał:
Stal nierdzewna
w gatunku AISI 304




Śruba
SSZ10x16E - 32 szt.
Materiał:
Stal nierdzewna
w gatunku AISI 304



Śruba
SGKFM10x20 - 112 szt.
Materiał:
Stal z płatkową powłoką
cynkową
PE-EN ISO 10683:2014-09




Boczny uchwyt panela
BUF40 - 8 szt.
Materiał:
Aluminium PA38
(EN AW-6063)



Pośredni uchwyt panela
PUF - 76 szt.
Materiał:
Aluminium PA38
(EN AW-6063)



Śruba
SAM8x35E - 84 szt.
Materiał:
Stal nierdzewna
w gatunku AISI 304



Podkładka
PP10E - 32 szt.
Materiał:
Stal nierdzewna
w gatunku AISI 304



Uchwyt krzyżowy
UKPNF - 32 szt.
Materiał:
Stal S235 cynkowana metodą
zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011



BAKS - Profesjonalne Systemy Tras Kablowych

ul. Jagodne 5
05-480 Karczew
Polska

tel.: +48 22 710 81 00
fax: +48 22 710 81 01

e-mail: baks@baks.com.pl
www.baks.com.pl