


Bezpieczeństwo maszyn**Wyłączniki pozycyjne**
Łączniki bezpieczeństwa z kluczem
XCS PA, XCS TA, XCS TE (korpus z tworzywa)
Preventa

Łączniki pozycyjne uruchamiane elementem zewnętrznym
(kluczem, zamawianym osobno), bez blokady lub z blokadą,
 korpus plastikowy IP67, podwójna izolacja,
 z wymuszonym prowadzeniem styków wg IEC 60947-5-1(K) →
 dławik wejściowy ISO M16x1,5
 (dla wejścia PG11 num.katalogowy kończy się na ...1 ,np...:XCSP 591)

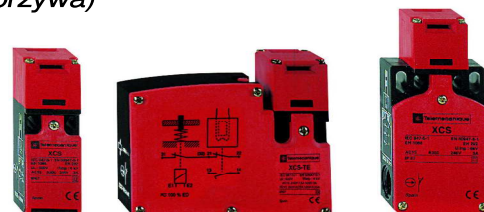

El-numer	oznaczenie	opis	wymiary		
	num. katalogowy		styki	nap.ster.	[mm]
3812024	XCSPA592	Łącznik bezpieczeństwa załączany kluczem, bez blokady	NO+NC	nd	30 x 30 x 93,5
3812025	XCSPA792		2NC		
3812035	XCSTA592		2NO+NC		52 x 30 x 114,5
3812036	XCSTA792		NO+2NC		
3812037	XCSTE5312	Łącznik bezpieczeństwa załączany kluczem, blokowany bez napięcia /500N/	NO+NC	24V AC/DC	110 x 33 x 93,5
3812039	XCSTE7312		2NC		
3812038	XCSTE5342		NO+NC	230V AC/DC	
3812040	XCSTE7342		2NC		

Napędy / klucze do łączników bezpieczeństwa XCS PA,TA,TE

El-numer	oznaczenie	opis
	num. katalogowy	
9835242	XCSZ11	Klucz prosty do XCSPA,-TA,-TE
9835241	XCSZ12	Klucz szeroki do XCSPA,-TA,-TE (40mm)
9835243	XCSZ13	Klucz ruchomy do XCSPA,-TA,-TE
3812043	XCSZ14	Klucz kątowy do XCSPA,-TA,-TE
9835244	XCSZ15	Klucz szeroki do XCSPA,-TA,-TE (29mm)


Łączniki bezpieczeństwa z kluczem
XCS A, XCS B, XCS C, XCS E (korpus metalowy)
Preventa

Łączniki pozycyjne uruchamiane elementem zewnętrznym
(kluczem, zamawianym osobno), bez blokady lub z blokadą,
 korpus metalowy IP67,
 z wymuszonym prowadzeniem styków wg IEC 60947-5-1(K) →
 dławik wejściowy przewodu ISO M20x1,5
 (dla wejścia PG13,5 num.katalogowy kończy się na ...1 ,np...:XCSA501)



El-numer	oznaczenie	opis	wymiary			
	num. katalogowy		styki	nap.ster.	[mm]	
3812001	XCSA502	Łącznik bezpieczeństwa załączany kluczem, bez blokady	2NO+NC	nd	40 x 44 x 113,5	
3812002	XCSA702		NO+2NC			
3812003	XCSB502	Łącznik bezpieczeństwa, zał.kluczem blokowany przyciskiem /1500N/	2NO+NC		52 x 44 x 113,5	
3812004	XCSB702		NO+2NC			
3812005	XCSC502	Łącznik bezpieczeństwa, zał.kluczem blokowany kluczykiem /1500N/	2NO+NC	24V AC/DC		
3812006	XCSC702		NO+2NC			
3812016	XCSE5312	Łącznik bezpieczeństwa załączany kluczem, blokowany bez napięcia /2000N/	2NO+NC		230V AC/DC	98 x 44 x 146
3804040	XCSE7312		NO+2NC			
3812017	XCSE5342		2NO+NC			
3812018	XCSE7342		NO+2NC			

Napędy / klucze do łączników bezpieczeństwa XCS A,B,C,E

El-numer	oznaczenie	opis
	num. katalogowy	
3812042	XCSZ01	Klucz prosty do XCSEA, -B, -C, -E
9835741	XCSZ02	Klucz szeroki do XCSEA, -B, -C, -E
9835742	XCSZ03	Klucz ruchomy do XCSEA, -B, -C, -E

