



### KABLE ŚWIATŁOWODOWE UNIWERSALNE WIELOMODOWE OM2

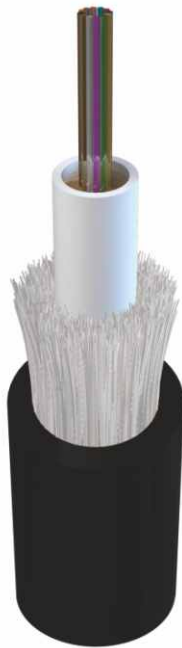

8007 4 752-00

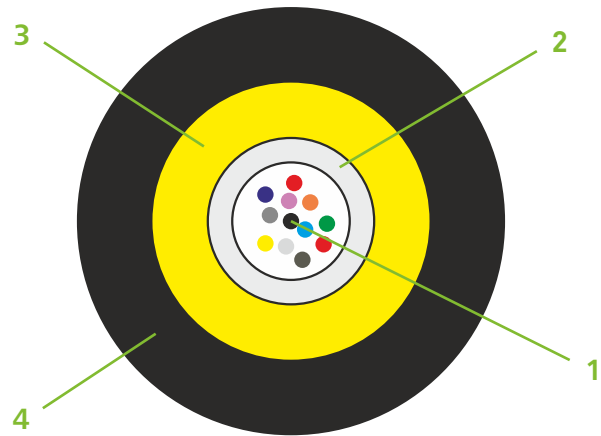

1. Włókno światłowodowe
2. Tuba centralna z 4, 6, 8, 12 lub 24 włóknami
3. Ochrona przeciwgryzoniowa, wzmocnienie z włókna szklanego
4. Powłoka zewnętrzna LSZH

### CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

- Uniwersalny kabel światłowodowy wielomodowy OM2 50/125  $\mu\text{m}$
- Kabel gryzonioodporny
- Konstrukcja całkowicie dielektryczna z centralną tubą światłowodową, wypełnioną żelam
- Przeznaczony do instalacji wewnętrznych oraz zewnętrznych

### PARAMETRY TECHNICZNE

Liczba włókien	szt	4	8	12	24
Średnica kabla	mm	7	7	7	7.6
Waga	kg/km	50	50	50	59
Zalecane maks. obciążenie rozciągające	N			1600	
Zalecany promień gięcia - podczas instalacji	mm	140	140	140	150
Zalecany promień gięcia - zainstalowany	mm	105	105	105	115
Odporność na zgniatanie	N/dm			1500	
Zakres temp. pracy	°C			-30/+70	
Zakres temp. instalacji	°C			-10/+50	
Zakres temp. magazynowania	°C			-30/+70	

### INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Numer katalogowy	Nazwa
8007 4 748-00	Kabel światłowodowy uniwersalny OM2 50/125 U-DQ(ZN)BH, 4G, 1.6 kN
8007 4 756-00	Kabel światłowodowy uniwersalny OM2 50/125 U-DQ(ZN)BH, 6G, 1.6 kN
8007 4 750-00	Kabel światłowodowy uniwersalny OM2 50/125 U-DQ(ZN)BH, 8G, 1.6 kN
8007 4 752-00	Kabel światłowodowy uniwersalny OM2 50/125 U-DQ(ZN)BH, 12G, 1.6 kN
8007 4 754-00	Kabel światłowodowy uniwersalny OM2 50/125 U-DQ(ZN)BH, 24G, 1.6 kN