

GAMA SKALOWALNYCH MULTISWITCHY 5x

DESIGN, JAKOŚĆ I EUROPEJSKA PRODUKCJA



KONFIGUROWALNE URZĄDZENIA DLA LEPSZEGO DOSTOSOWANIA SYGNAŁU

Gama składa się z multiswitchy, odgałęźników, rozgałęźników i wzmacniaczy liniowych przystosowanych do instalacji o 4 polaryzacjach TVSAT+ naziemne w topologii gwiazdy lub kaskady. Wśród multiswitchy są również wersje kompatybilne z Quad, które za pomocą przełącznika można ustawić jako urządzenia końcowe lub liniowe.

Ponadto, Nevo switche mają wbudowane oporniki, gdzie za pomocą przełącznika, można ustawić je jako multiswitchy końcowe lub kaskadowe.

Urządzenia wyposażone są w system **ECO** dzięki czemu zużycie prądu zmniejsza się wraz ze spadkiem liczby podłączonych użytkowników.

PRODUKTY

N.K.	OPIS	EAN 13
MULTISWITCHE KOMPATYBILNE Z QUAD		
714402	NEVOSWITCH 5x5x6 "F" KOŃC./KASK.+ZAS. QUAD-KOMP.	8424450172858
714403	NEVOSWITCH 5x5x8 "F" KOŃC./KASK.+ZAS. QUAD-KOMP.	8424450172865
714404	NEVOSWITCH 5x5x12 "F" KOŃC./KASK.+ZAS. QUAD-KOMP.	8424450172872
714405	NEVOSWITCH 5x5x16 "F" KOŃC./KASK.+ZAS. QUAD-KOMP.	8424450172889
MULTISWITCHE		
714501	NEVOSWITCH 5x5x4 "F" KOŃCOWY/KASKADOWY	8424450172711
714502	NEVOSWITCH 5x5x6 "F" KOŃCOWY/KASKADOWY	8424450172797
714503	NEVOSWITCH 5x5x8 "F" KOŃCOWY/KASKADOWY	8424450172803
714504	NEVOSWITCH 5x5x12 "F" KOŃCOWY/KASKADOWY	8424450172810
714505	NEVOSWITCH 5x5x16 "F" KOŃCOWY/KASKADOWY	8424450172827
714506	NEVOSWITCH 5x5x24 "F" KOŃCOWY/KASKADOWY	8424450172834
714507	NEVOSWITCH 5x5x32 "F" KOŃCOWY/KASKADOWY	8424450172841

N.K.	OPIS	EAN 13
ODGAŁĘŹNIKI I ROZGAŁĘŹNIKI		
714906	NEVOSWITCH ODG. 5x5x5 "F" 8dB	8424450184998
714901	NEVOSWITCH ODG. 5x5x5 "F" 12dB	8424450173404
714902	NEVOSWITCH ODG. 5x5x5 "F" 15dB	8424450173411
714903	NEVOSWITCH ODG. 5x5x5 "F" 20dB	8424450173428
714905	NEVOSWITCH ROZG. 5x5x5 4/4dB	8424450173442
WZMACNIACZ LINIOWY		
714508	NEVOSWITCH WZM.5x5 "F" W12/15dB Vs110	8424450181614
714509	NEVOSWITCH WZM.5x5 "F" W27/25dB Vs110	8424450173398
ZASILACZE		
732101	NEVOSWITCH ZAS. 12V-0,8A - 230Vac	8424450173909
732801	NEVOSWITCH ZAS. 12V-3A - 230Vac	8424450173497
593203	NEVOSWITCH ALIM. 12V - 2A (MULTISPINA) UL	8424450173671

GAMA SKALOWALNYCH MULTISWITCHY 5x

DESIGN, JAKOŚĆ I EUROPEJSKA PRODUKCJA



✓ Cechy wyróżniające

- Obudowa z **zamak'u** - lepsze ekranowanie i wyprowadzanie ciepła.
- Instalacja w topologii gwiazdy lub kaskady (ustawienie za pomocą przełącznika).
- **Niezależne ustawienie** poziomu wyjścia dla każdego użytkownika (oprócz gamy QUAD Compatible).
- **Tryb ECO** - mały pobór prądu.
- Każde wyjście posiada regulowalny poziom 12 dB (oprócz Quad). Elastyczność prz maksymalnej i minimalnej odległości kabli.


✓ Główne cechy

- Małe wymiary i kompaktowy design.
- Konfigurowalność.
- **Niezależne wzmacnienie liniowe.**
- **Wiele opcji zasilania** (Jack, przez kolumnę kaskady, wejście lub wyjście naziemne oraz złącza użytkownika).
- Niezależne ustawienie poziomu dla każdego wyjścia.
- Kompatybilne z innymi multiswitchami w kolumnie (przejście DC przez kolumnę).

✓ Przykład zastosowania

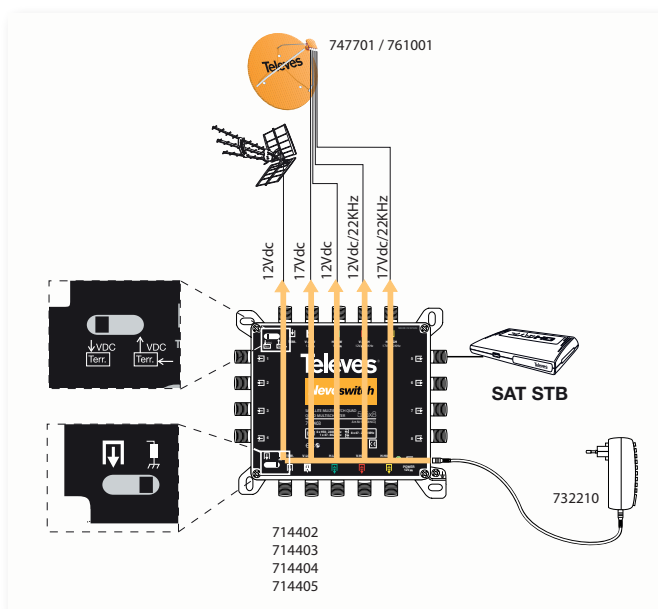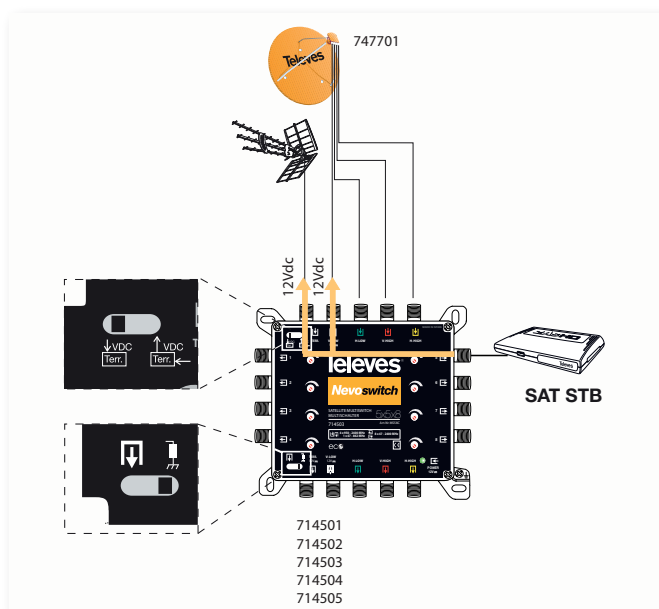

✓ Produkcja

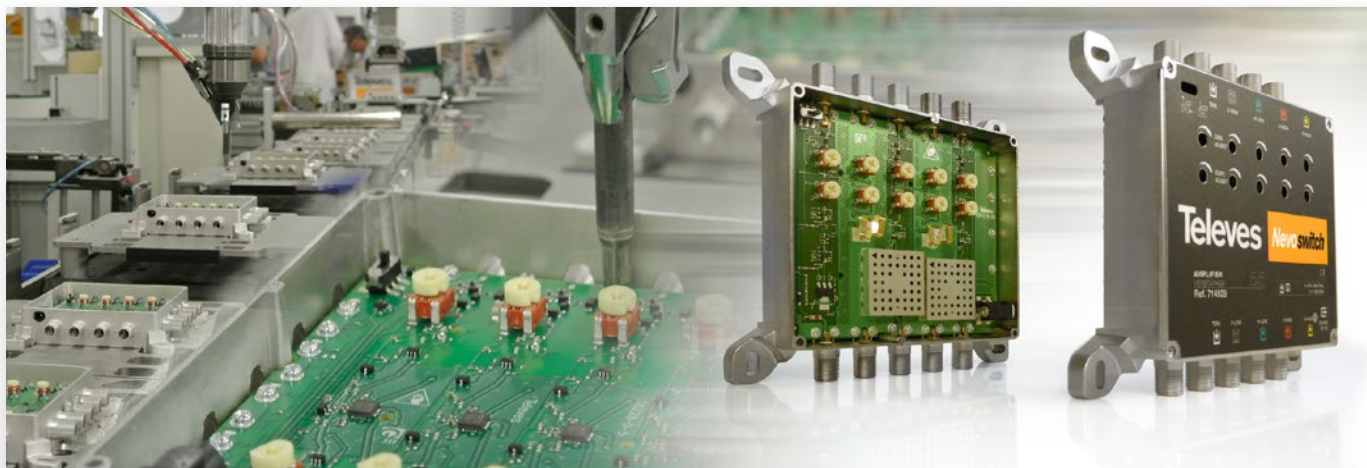

Produkt Made in Spain - wyprodukowany i przetestowany na zrobotyzowanych liniach.

GAMA SKALOWALNYCH MULTISWITCHY 5x

DESIGN, JAKOŚĆ I EUROPEJSKA PRODUKCJA

✓ Specyfikacje techniczne


Nr katalogowy				714501	714502	714503	714504	714505	714506	714507	714402	714403	714404	714405	
Rodzaj				5x5x4	5x5x6	5x5x8	5x5x12	5x5x16	5x5x24	5x5x32	QUAD				
											5x5x6	5x5x8	5x5x12	5x5x16	
Zakres częstotliwości	MHz	SAT		950-2400							950-2400				
		DVB-T		47-862							47-862				
Maks. poziom wejściowy	dBμV	SAT	EN50083-3 IM35dBc	105							105				
		DVB-T	DIN 45004-B	92							92				
Maks. wzmocnienie		SAT		-							-				
		DVB-T		-							-				
Equalizer		SAT		-							-				
		DVB-T		-							-				
Straty przejścia	dB	SAT		1,5...4		3 ... 8		4,5 ... 12		6 ... 16		1,5 ... 4		3 ... 8	
		DVB-T		2		4		6		9		2		4	
Straty odgałęzienia ¹ 1...8 / 9...16 / 17...24 / 25...2		SAT		1 ¹ /-/-		1 ¹ /2/-/-		1 ¹ /2/5/-		1 ¹ /2/5/8		1 ¹ /-/-		1 ¹ /2/-/-	
		DVB-T		2/-/-		2/4/-/-		2/4/6/-		2/4/6/8		2/-/-		2/4/-/-	
Izolacja IN-OUT		SAT		>30							>30				
Zasilanie LNB	mA	LNB/	/ Maks we.	250							250				
	A	DVB-T	Razem	1							1				
Zasilanie		Vdc		12							12				
Przejście DC				In-Out / Out-In							In-Out / Out-In				
Temperatura pracy		°C		-5...+45 °C							-5...+45 °C				
Stopień ochronny		IP		IP20							IP20				
Waga		g		365	400		765	800	1200	1600	400		765	800	
Wymiary		mm		137x120x30			137x253x30		137x383x30 137x519x30		137x120x30		137x253x30		

Nr katalogowy				714906	714901	714902	714903	714905	714509	714508
Rodzaj				5x5x5	5x5x5	5x5x5	5x5x5	5x5x5	5x5	5x5
Zakres częstotliwości		MHz	SAT	950-2400					950-2400	
			DVB-T	47-862					47-862	
Poziom wejściowy		dBμV	SAT	-					110	
			DVB-T	-					105	
Maks. wzmocnienie			SAT	-					25	15
			DVB-T	-					27	12
Straty przejścia			SAT	3,5±0,8	1,5 ±0,5			4 ± 1	-	
			DVB-T	3,5±4	1,5 ±0,5			4 ± 1	-	
Straty odgałęzienia ¹ 1...8 / 9...16 / 17...24 / 25...2		dB	SAT	8 ±1,5	15 ±3	17 ±3	21 ±3	-	-	
			DVB-T	8 ±1	12 ±1	15 ±1	20 ±1	-	-	
Izolacja IN-OUT			SAT	>25					>25	
Zasilanie			Vdc	-					12	
Przejście DC				-					In-Out / Out-In	
Maks. pobór prądu		mA	Zasilacz 12Vdc (PWR)	-					420	
			Odbiornik (12/18V)	-					-	
Temperatura pracy			°C	-5...+45 °C					-5...+45 °C	
Stopień ochronny			IP	IP20					IP20	
Waga			g	400					400	
Wymiary			mm	140x120x30					137x120x30	



System QUAD Compatible (z ang. kompatybilny z Quad) pozwala na zasilanie przez multiswitcha każdego wejścia satelitarnego napięciem (12 lub 17V) lub tonem (bez tonu lub 22KHz) niezbędnym do zastosowania LNB QUAD. Dzięki temu nie ma potrzeby identyfikacji kabli między LNB a multiswitchem.

(1) Regulowany -12dB
(2) Typowe wartości. Dyspersja <5dB



(3) 33 x liczba użytkowników + PWR przy braku zasilacza.

