

Produkty sygnalizacji przeciwpożarowej



EATON

Powering Business Worldwide



Energetyzując wymagający świat

Dostarczamy:

- **Rozwiązania elektryczne**, które zużywają mniej energii, ulepszają niezawodność zasilania i sprawiają, że miejsca pracy i zamieszkania są bezpieczniejsze i wygodniejsze
- **Rozwiązania hydrauliczne i elektryczne**, które sprawiają, że maszyny są bardziej wydajne i energooszczędne
- **Rozwiązania lotnicze**, które sprawiają, że samolot jest lżejszy, bezpieczniejszy i tańszy w utrzymaniu oraz pomagają lotniskom działać skuteczniej
- **Układy i rozwiązania napędowe**, które dostarczają więcej mocy samochodom, ciężarówkom i autobusom jednocześnie redukując zużycie paliwa i emisję gazów

Odkryj współczesny Eaton

Sektor elektryczny Eaton

Jako globalna firma zarządzająca energią pomagamy klientom na całym świecie zarządzać energią potrzebną w budynkach, samolotach, ciężarówkach, samochodach, maszynach i przedsiębiorstwach.

Innowacyjne technologie Eaton pomagają klientom niezawodnie, wydajnie, bezpiecznie i w zróżnicowany sposób zarządzać energią elektryczną, hydrauliczną i mechaniczną.

Zapewniamy zintegrowane rozwiązania, które sprawiają, że energia jest w każdej formie bardziej praktyczna i dostępna.

Przy sprzedaży wynoszącej 22,6 miliardy dolarów amerykańskich w 2014 roku, Eaton zatrudniał około 100 000 pracowników na całym świecie i sprzedawał produkty w ponad 175 krajach.

Eaton.com

EATON

Powering Business Worldwide



Spis treści

Produkty do zastosowań pożarowych	
Norma europejska EN 54-23	2
Właściwe rozumienie pojęcia „obszar pokrycia”	3
Sygnalizator optyczny Solista LX Ścienny	4
Sygnalizator optyczny Solista LX Sufitowy	5
Sygnalizator optyczno-akustyczny RoLP LX Ścienny	6
Sygnalizator optyczno-akustyczny Symphoni LX Ścienny	7
Sygnalizator optyczno-akustyczny Symphoni LX WP Ścienny	8
Sygnalizator akustyczny RoLP SV	9
Wielodetektorowa czujka 12 VDC Firecat	10
Produkty do zastosowań w przemyśle	
Sygnalizator akustyczny Asserta Maxi	11
Sygnalizator akustyczny Asserta Midi	12
Sygnalizator akustyczny Asserta Mini	13
Sygnalizator świetlny-dźwiękowy Asserta	14
Sygnalizator świetlny-dźwiękowy Asserta Midi	15
Urządzenia sygnalizacyjne kombinowane	16
Sygnalizator świetlny Solista Maxi LED	17
Uniwersalny ostrzegacz CXM	18
Kluczykowy przełącznik CXX	19
Uniwersalne ostrzegacze – akcesoria	20
Dzwonki typu CF, FB	21




Image courtesy of Celtic Manor Resort, Newport, Gwent.

Norma europejska EN 54-23

W przeciągu ostatnich lat ilość instalowanych sygnalizatorów optycznych znacząco wzrosła. Jest to spowodowane potwierdzoną efektywnością i niezawodnością sygnalizatorów optycznych w przypadku wykrycia pożaru, w formie oddzielnej jednostki lub zintegrowanej z sygnalizatorem dźwiękowym.


Europejski Komitet Normalizacyjny CEN wydał nową normę EN 54-23, która dotyczy bezpośrednio stosowania urządzeń sygnalizacji wizualnej w systemach sygnalizacji pożaru oraz w systemach alarmów przeciwpożarowych w obszarach domowych. Przed pojawieniem się normy EN 54-23 nie istniała żadna norma EN.

Błędne interpretacje i dezorientacja przy ocenie wydajności produktów były więc częstym zmartwieniem w branży. Celem normy EN 54-23 jest standaryzacja wymagań, metod badań i kryteriów wydajności sygnalizatorów optycznych oraz zapewnienie jednolitości sposobów badania wydajności sygnalizatorów optycznych w całej Europie.

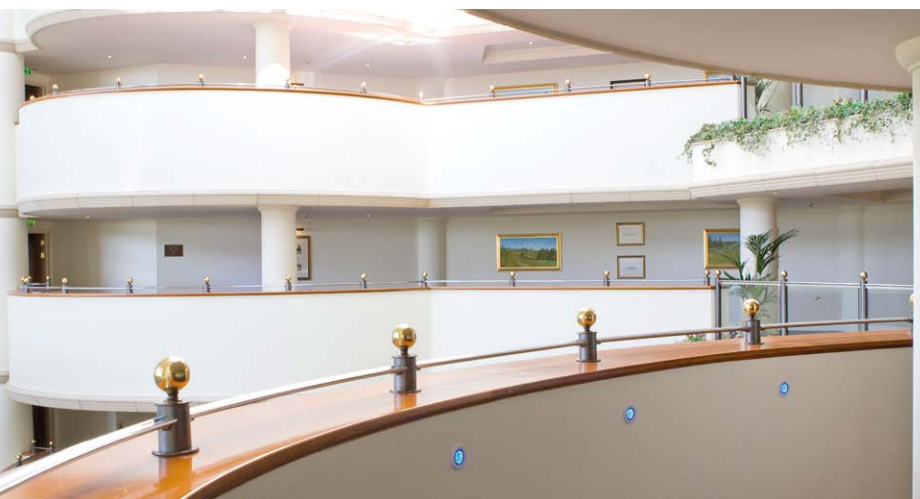

Pobór mocy jest przedmiotem największych problemów przy uzyskiwaniu zgodności z EN 54-23. Sygnalizatory optyczne muszą teraz osiągać wymagany minimalny poziom oświetlenia 0,4 lux na całej pokrywanej przestrzeni. Podwojenie pokrywanego obszaru od źródła światła wymaga użycia cztery razy większej mocy przy tym samym poziomie naświetlenia. W rezultacie im większy obszar, tym wymagany jest wyższy poziom natężenia światła lub większy pobór prądu.

W większej części Europy migające czerwone światło sygnalizuje pożar. Osiągnięcie normatywnej wielkości 0,4 lx przy świetle czerwonym wymaga ogromnego wzrostu zużycia energii o ile stosujemy tradycyjne metody. Jednakże sygnalizatory optyczne LX dostępne są ze światłem białym i czerwonym przy czym te ostatnie mają wartość poboru prądu taką samą jak dla światła białego przy jednakowym zakresie pokrycia.

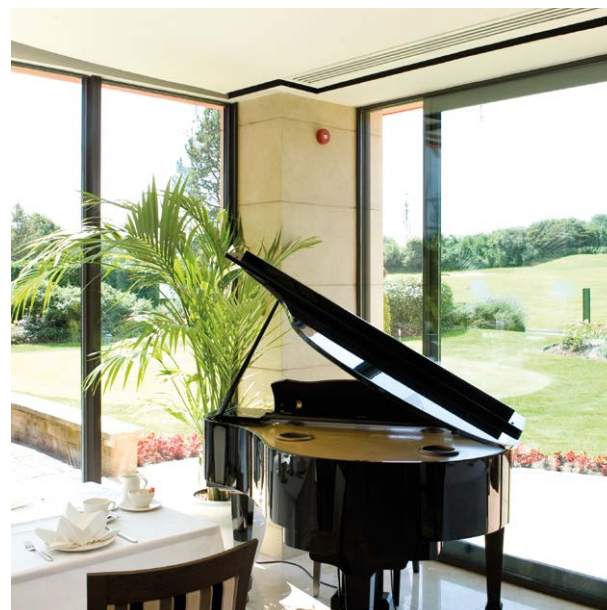

Zgodność z wymaganiami EN 54-23

- Wymagane natężenie oświetlenia 0,4 lux lub lm/m^2 na powierzchni prostopadłej do kierunku emitowanego światła
- Obszar pokrycia musi być opisany na produkcie lub dołączonej dokumentacji
- Częstotliwość błysku musi znajdować się pomiędzy 0,5Hz i 2Hz
- EN 54-23 obowiązuje od 31 grudnia 2013



Właściwe rozumienie pojęcia „obszar pokrycia”

Na wszystkich produktach gamy LX Fulleon zgodnych z EN 54-23 znajduje się kod obszaru pokrycia, posiadający trzy podstawowe części informacji. **Jeśli produkt nie posiada tego kodu, prawdopodobnie nie jest zgodny z EN 54-23.**

Dalsze informacje o obszarze pokrycia dostępne są w kieszonkowym przewodniku Fulleon znajdującym się na stronie www.cooperfulleon.com.

1. Specyfikacja zastosowania

Sygnalizatory optyczne są klasyfikowane w trzech kategoriach, w zależności od ich zalecanego przeznaczenia: montowane na suficie, montowane na ścianie oraz kategoria otwarta. Aby osiągnąć kompatybilność z normą każda z tych kategorii posiada unikalne wzorce rozkładu światła.

2. Specyfikacja wysokości montażu (x)

Producent specyfikuje maksymalną wysokość montażową. Sygnalizator optyczny musi pokryć objętość poniżej deklarowanej wysokości montażowej. Na przykład przy montażu ściennym wiązka światła skierowana ku górze powyżej punktu montażowego może niepotrzebnie zużywać prąd. Sygnalizator optyczny montowany na suficie będzie wysyłał światło w sposób cylindryczny poniżej punktu montażowego.

3. Zasięg działania/pokrycia (y)

Sufit

(y) określa średnicę w metrach cylindrycznej objętości pokrycia kiedy urządzenie zamontowane jest na suficie na wysokości (x).


Ściana

(y) określa szerokość kwadratowego pomieszczenia w metrach, pokrywanego przez urządzenie zamontowane na maksymalnej dopuszczalnej wysokości (x).

Kategoria ścienna


Kod obszaru pokrycia powinien być opisany w sposób W - x - y, gdzie W oznacza Ścianę, x oznacza maksymalną wysokość montażową i y oznacza szerokość (w metrach) kwadratowego obszaru pokrywanego przez urządzenie. Uwaga! Minimalna wysokość montażowa dla kategorii ściennej to 2,4 m.

Przykład: kod pokrycia na produkcie może wyglądać w następujący sposób: **W – 2.4 – 7.5**

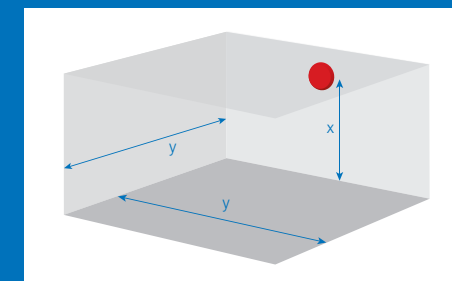

Kategoria sufitowa

Kod obszaru pokrycia powinien być opisany w sposób C - x - y, gdzie C oznacza Sufit, x oznacza maksymalną wysokość montażową i y oznacza średnicę (w metrach) cylindrycznego obszaru pokrywanego przez urządzenie. Uwaga! Produkty montowane na suficie mogą posiadać maksymalną wysokość montażową 3 m, 6 m lub 9 m. Przykład: kod pokrycia na produkcie może wyglądać w następujący sposób: **C – 3 – 7.5**

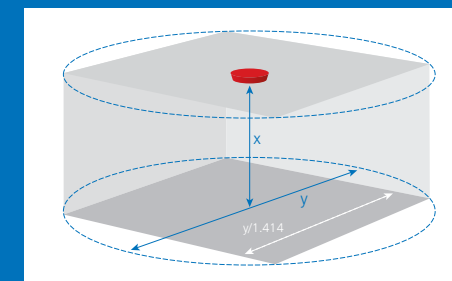

Kategoria otwarta

Kategoria otwarta urządzeń umożliwia producentowi wyspecyfikowanie obszaru pokrycia i kształtu obszaru pokrycia z pominięciem wysokości montażowej. Wymagane naświetlenie 0,4 lux obowiązuje w dalszym ciągu.

Sygnalizator optyczny Solista LX Ścienny




Nowy sygnalizator optyczny Solista LX Ścienny oferuje funkcjonalność popularnego modelu Solista Maxi w nowej, płaskiej formie. Dostępny jest w czerwonym lub białym kolorze obudowy oraz z podstawą płytką, głęboką lub podstawą typu U. Solista LX Ścienny nadaje się do różnorodnych zastosowań.

Oznaczenie zgodnie z EN 54-23: **W-2.4-7.5**

Minimalny pobór prądu **10 mA**

Specyfikacja Techniczna

Typ montażu	Ścienny
Napięcie pracy	9 – 60 VDC
Pobór prądu	10 – 25 mA zależnie od ustawień
Zasięg pokrycia (y)	7,5 m (przełączalny na 2,5 m)
Wysokość montażu (x)	2,4 m (max)
Oznaczenie	W-2.4-7.5
Zasięg pokrycia	135 m³ (15 m³)
Częstotliwość błysku	1 Hz (przełączalny na 0,5 Hz)
Temperatura pracy	-25°C do +70°C
Monitoring	Odwrotna polaryzacja
Stopień ochrony	IP33C podstawa płytka IP65 podstawa głęboka i U
Waga	100 g
Kolor obudowy	Biały lub Czerwony
Kolor światła	Biały lub Czerwony

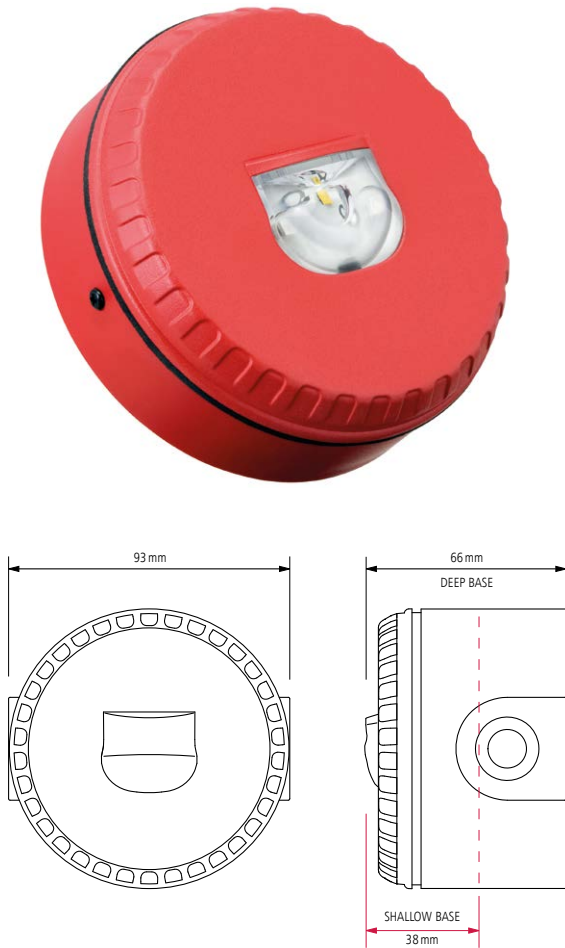

Cechy

- Zgodny z wymaganiami EN 54-23
- Technologia LED
- Unikalne rozwiązania optyczne zarządzania światłem
- Obszar pokrycia do 7,5 m
- Przełącznik obszaru pokrycia
- Przełącznik częstotliwości błysku
- Szeroki zakres napięć wejściowych
- Łagodny start
- Blokowana podstawa

Korzyści

- Spełnia wymaganie natężenia oświetlenia 0,4 lux w całym obszarze działania
- Długa żywotność i niski pobór prądu
- Projekt soczewki optymalizuje rozpraszanie światła, minimalizując pobór prądu
- Redukcja ilości urządzeń potrzebnych do pokrycia obszaru
- Dla mniejszych obszarów przełączenie z 7,5 m na 2,5 m. Redukcja poboru mocy aż do 50%
- Ustawienie 1 Hz lub 0,5 Hz, redukując pobór mocy o 50%
- Elastyczność w projektowaniu systemu
- Redukcja piku prądowego przy starcie, redukcja obciążenia obwodu
- Zapobiega łatwemu usunięciu urządzenia

Typ	Nr artykułu	Kod fabryczny	Opis
SOL-LX-W/RF/R1/S	109354	812013FULL-0114X	Sygnalizator optyczny Solista LX Ścienny, czerwona obudowa, czerwone światło, płytka podstawa
SOL-LX-W/RF/R1/D	109352	812005FULL-0107X	Sygnalizator optyczny Solista LX Ścienny, czerwona obudowa, czerwone światło, głęboka podstawa

Sygnalizator optyczny Solista LX Sufitowy




Sygnalizator optyczny Solista LX Sufitowy posiada unikalnie zaprojektowaną soczewkę, która rozprawdza światło w cylindryczny sposób osiągając natężenie oświetlenia wymagane przez EN 54-23. Został zaprojektowany do instalacji na wysokości 3 m z nie rzucającym się w oczy wyglądzie. Urządzenie jest idealne do wielu zastosowań.

Oznaczenie zgodnie z EN 54-23: **C-3-7.5**

Minimalny pobór prądu **10 mA**

Specyfikacja Techniczna

Typ montażu	Sufitowy
Napięcie pracy	9 – 60 VDC
Pobór prądu	10 – 25 mA zależnie od ustawień
Zasięg pokrycia (y)	7,5 m (przełączalny na 3,0 m)
Wysokość montażu (x)	3,0 m (max)
Oznaczenie	C-3-7.5
Zasięg pokrycia	132 m³ (21 m³)
Częstotliwość błysku	1 Hz (przełączalny na 0,5 Hz)
Temperatura pracy	-25°C do +70°C
Monitoring	Odwrotna polaryzacja
Stopień ochrony	IP33C podstawa płytka IP65 podstawa głęboka i U
Waga	100 g
Kolor obudowy	Biały lub Czerwony
Kolor światła	Biały lub Czerwony

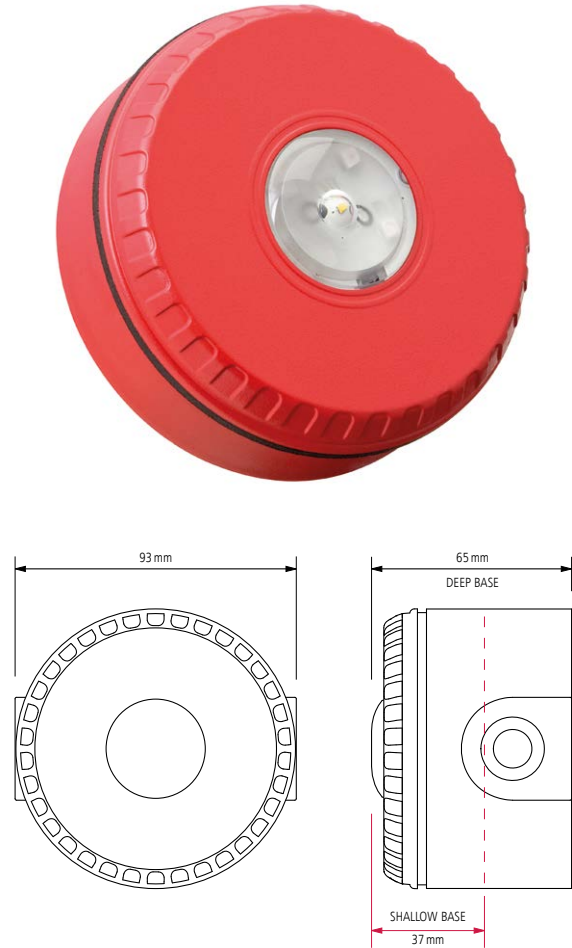

Cechy

- Zgodny z wymaganiami EN 54-23
- Technologia LED
- Unikalne rozwiązania optyczne zarządzania światłem
- Obszar pokrycia do 7,5 m
- Przełącznik obszaru pokrycia
- Przełącznik częstotliwości błysku
- Szeroki zakres napięć wejściowych
- Łagodny start
- Nowe usytuowanie połączeń kablowych
- Blokowana podstawa

Korzyści

- Spełnia wymaganie natężenia oświetlenia 0,4 lux w całym obszarze działania
- Długa żywotność i niski pobór prądu
- Projekt soczewki optymalizuje rozpraszanie światła, minimalizując pobór prądu
- Redukcja ilości urządzeń potrzebnych do pokrycia obszaru
- Dla mniejszych obszarów przełączenie z 7,5 m na 3 m. Redukcja poboru mocy aż do 50%
- Ustawienie 1 Hz lub 0,5 Hz, redukując pobór mocy o 50%
- Elastyczność w projektowaniu systemu
- Redukcja piku prądowego przy starcie, redukcja obciążenia obwodu
- Łatwy dostęp przy wykonywaniu instalacji
- Zapobiega łatwemu usunięciu urządzenia

Typ	Nr artykułu	Kod fabryczny	Opis
SOL-LX-C/RF/R1/S	126908	812027FULL-0164X	Sygnalizator optyczny Solista LX Sufitowy, czerwona obudowa, czerwone światło, płytka podstawa
SOL-LX-C/RF/R1/D	127043	812028FULL-0165X	Sygnalizator optyczny Solista LX Sufitowy, czerwona obudowa, czerwone światło, głęboka podstawa

Sygnalizator optyczno-akustyczny RoLP LX Ścienny

RoLP LX Ścienny jest idealny do zastosowań dwufunkcyjnych, gdzie oprócz sygnalizacji optycznej wymagany jest alarm akustyczny. RoLP LX Ścienny przeznaczony jest do montażu ściennego. Podstawa z wbudowanym sygnalizatorem optycznym umożliwia współpracę z dowolnym typowym sygnalizatorem akustycznym typu RoLP, włącznie z wysokowydajnym RoLP Maxi tworząc zintegrowaną jednostkę optyczno-akustyczną.




Oznaczenie zgodnie z EN 54-23: **W-2.4-7.5**

Minimalny pobór prądu **22 mA**

Specyfikacja Techniczna

Typ montażu	Ścienny
Napięcie pracy	18 – 28 VDC (zastosowania pożarowe) 9 – 15 VDC 9 – 28 VDC
Pobór prądu	22 – 37 mA (w zależności od ustawień dźwięk Ton 3)
Zasięg pokrycia (y)	7,5 m (przełączalny na 2,5 m)
Wysokość montażu (x)	2,4 m (max)
Oznaczenie	W-2.4-7.5
Zasięg pokrycia	135 m³ (15 m³)
Częstotliwość błysku	1 Hz (przełączalny na 0,5 Hz)
Temperatura pracy	-25°C do +70°C
Monitoring	Odwrotna polaryzacja
Stopień ochrony	IP65
Waga	200 g
Kolor obudowy	Biały lub Czerwony
Kolor światła	Biały lub Czerwony
Natężenie dźwięku	102 dB(A) (Ton 3 – RoLP)

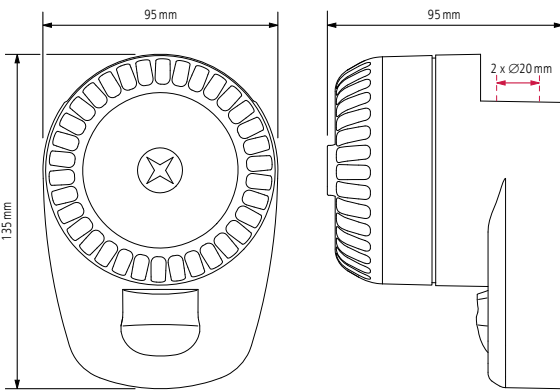

Cechy

- Zgodny z wymaganiami EN 54-23
- Technologia LED
- Unikalne rozwiązania optyczne zarządzania światłem
- Obszar pokrycia do 7,5 m
- Przełącznik obszaru pokrycia
- Przełącznik częstotliwości błysku
- Szeroki zakres napięć wejściowych
- Łagodny start
- Blokowana podstawa

Korzyści

- Spełnia wymaganie natężenia oświetlenia 0,4 lux w całym obszarze działania
- Długa żywotność i niski pobór prądu
- Projekt soczewki optymalizuje rozpraszanie światła, minimalizując pobór prądu
- Idealne rozwiązanie do toalet, łazienek pokoi hotelowych
- Dla mniejszych obszarów przełączenie z 7,5 m na 2,5 m. Redukcja poboru mocy aż do 50%
- Ustawienie 1 Hz lub 0,5 Hz, redukując pobór mocy o 50%
- Elastyczność w projektowaniu systemu
- Redukcja piku prądowego przy starcie, redukcja obciążenia obwodu
- Zapobiega łatwemu usunięciu urządzenia

Typ	Nr artykułu	Kod fabryczny	Opis
ROLP/R1/LX-W/RF	109408	8500025FULL-0025X	Sygnalizator optyczno-akustyczny RoLP LX Ścienny, czerwona obudowa, czerwone światło, podstawa ROLP

Sygnalizator optyczno-akustyczny Symphoni LX Ścienny




Oznaczenie zgodnie z EN 54-23: **W-2.4-7.5**

Minimalny pobór prądu **15 mA**

Specyfikacja Techniczna

Typ montażu	Ścienny
Napięcie pracy	18 – 28 VDC (zastosowania pożarowe) 12 – 28 VDC (zastosowania inne niż pożarowe)
Pobór prądu	22 – 37 mA w zależności od ustawień (Sygnalizator akustyczny; Ton 29)
Zasięg pokrycia (y)	7,5 m (przełączalny na 2,5 m)
Wysokość montażu (x)	2,4 m (max)
Oznaczenie	W-2.4-7.5
Zasięg pokrycia	135 m³ (15 m³)
Częstotliwość błysku	1 Hz (przełączalny na 0,5 Hz)
Temperatura pracy	-10°C do +55°C
Monitoring	Odwrotna polaryzacja
Stopień ochrony	IP21C
Waga	200 g
Kolor obudowy	Biały lub Czerwony
Kolor światła	Biały lub Czerwony
Natężenie dźwięku	102 dB(A) (Ton 3 – Symphoni)

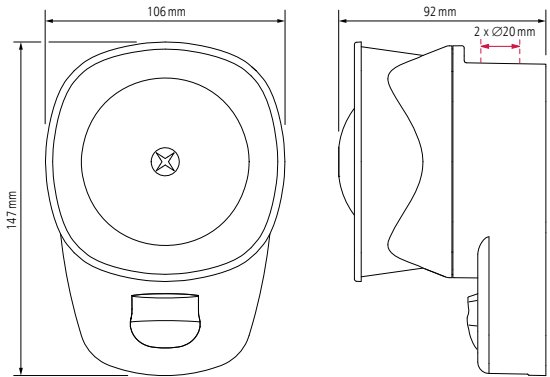

Cechy

- Zgodny z wymaganiami EN 54-23
- Technologia LED
- Unikalne rozwiązania optyczne zarządzania światłem
- Obszar pokrycia do 7,5 m
- Przełącznik obszaru pokrycia
- Przełącznik częstotliwości błysku
- Szeroki zakres napięć wejściowych
- Łagodny start
- Podstawa z łatwym dostępem do połączeń kablowych
- Blokowana podstawa

Korzyści

- Spełnia wymaganie natężenia oświetlenia 0,4 lux w całym obszarze działania
- Długa żywotność i niski pobór prądu
- Projekt soczewki optymalizuje rozpraszanie światła, minimalizując pobór prądu
- Idealne rozwiązanie do toalet i łazienek
- Dla mniejszych obszarów przełączenie z 7,5 m na 2,5 m. Redukcja poboru mocy aż do 50%
- Ustawienie 1 Hz lub 0,5 Hz, redukując pobór mocy o 50%
- Elastyczność w projektowaniu systemu
- Redukcja piku prądowego przy starcie, redukcja obciążenia obwodu
- Łączy się z sygnalizatorem akustycznym Symphoni lub Symphoni HO
- Zapobiega łatwemu usunięciu urządzenia

Typ	Nr artykułu	Kod fabryczny	Opis
SYG1/LX-W/RF/R1	109761	8500045FULL-0045X	Sygnalizator optyczno-akustyczny Symphoni LX Ścienny, czerwona obudowa, czerwone światło IP21C

Sygnalizator optyczno-akustyczny Symphoni LX WP Ścienny

Sygnalizator optyczno-akustyczny Symphoni LX WP Ścienny oferuje wodoodporną alternatywę dla urządzenia Symphoni LX Ścienny. Posiadając stopień ochrony równym IP66 dostosowany jest do pracy w środowisku wilgotnym i na wolnym powietrzu.




Oznaczenie zgodnie z EN 54-23: **W-2.4-7.5**

Minimalny pobór prądu **15 mA**

Specyfikacja Techniczna

Typ montażu	Ścienny
Napięcie pracy	18 – 28 VDC (zastosowania pożarowe) 12 – 28 VDC (zastosowania inne niż pożarowe)
Pobór prądu	15 – 30 mA zależnie od ustawień (Sygnalizator akustyczny; Ton 29)
Zasięg pokrycia (y)	7,5 m (przełączalny na 2,5 m)
Wysokość montażu (x)	2,4 m (max)
Oznaczenie	W-2.4-7.5
Zasięg pokrycia	135 m³ (15 m³)
Częstotliwość błysku	1 Hz (przełączalny na 0,5 Hz)
Temperatura pracy	-25°C do +70°C
Monitoring	Odwrotna polaryzacja
Stopień ochrony	IP66
Waga	200 g
Kolor obudowy	Biały lub Czerwony
Kolor światła	Biały lub Czerwony
Natężenie dźwięku	102 dB(A) (Ton 3 – Symphoni)

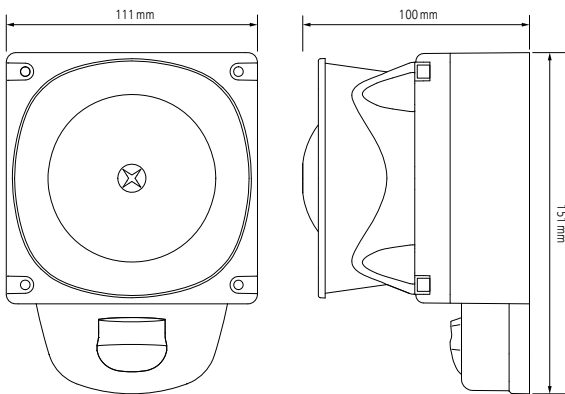

Cechy

- Zgodny z wymaganiami EN 54-23
- Technologia LED
- Unikalne rozwiązania optyczne zarządzania światłem
- Obszar pokrycia do 7,5 m
- Przełącznik obszaru pokrycia
- Przełącznik częstotliwości błysku
- Szeroki zakres napięć wejściowych
- Łagodny start
- Nowe usytuowanie połączeń kablowych
- Blokowana podstawa
- IP66

Korzyści

- Spełnia wymaganie natężenia oświetlenia 0,4 lux w całym obszarze działania
- Długa żywotność i niski pobór prądu
- Projekt soczewki optymalizuje rozpraszanie światła, minimalizując pobór prądu
- Idealne rozwiązanie do toalet, łazienek i na zewnątrz
- Dla mniejszych obszarów przełączenie z 7,5 m na 2,5 m. Redukcja poboru mocy aż do 50%
- Ustawienie 1 Hz lub 0,5 Hz, redukując pobór mocy o 50%
- Elastyczność w projektowaniu systemu
- Redukcja piku prądowego przy starcie, redukcja obciążenia obwodu
- Łatwy dostęp przy wykonywaniu instalacji
- Zapobiega łatwemu usunięciu urządzenia
- Możliwość stosowania w obszarach o dużej wilgotności

Typ	Nr artykułu	Kod fabryczny	Opis
SYG1/LX-W/RF/R1/WP	109762	8500050FULL-0050X	Sygnalizator optyczno-akustyczny Symphoni LX Ścienny, czerwona obudowa, czerwone światło IP66

Sygnalizator akustyczny RoLP SV




Roshni Low Profile (RoLP) jest liderem w zakresie konwencjonalnych sygnalizatorów akustycznych na rynku systemów przeciwpożarowych chociaż znajduje też zastosowanie w znacznie szerszym zakresie aplikacji takich jak bezpieczeństwo, sygnalizacja ogólna i alarmowa. Szeroki zakres napięcia roboczego, dostępnych tonów, rozpoznawalna obudowa oraz reputacja na rynku międzynarodowym czynią ten sygnalizator bardzo uniwersalnym do stosowania w różnych aplikacjach.

Specyfikacja Techniczna

Napięcie pracy	9 – 18 VDC 18 – 28 VDC
Pobór prądu	12 mA (Ton 3)
Moc wyjściowa	102 dB(A) (Ton 3)
Tony	32
Regulacja głośności	10 dB
Monitoring	Odwrotna polaryzacja
Temperatura pracy	-25°C do +70°C
Stopień ochrony	IP54 (s)* IP65 (d)*
Materiał	ABS
Waga	250 g
Kolor	Biały lub Czerwony

(s)* podstawa płytka
(d)* podstawa głęboka, typu U

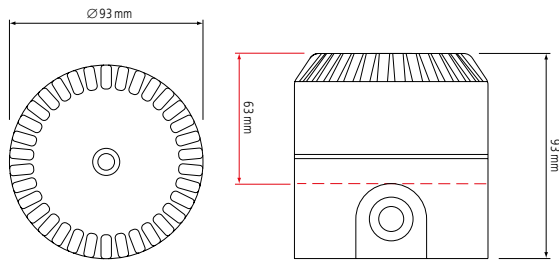

Cechy

- Natężenie dźwięku 102 dB(A)
- 32 tony (do wyboru przez Użytkownika)
- Dwa stopnie alarmowania
- Automatyczna synchronizacja

Korzyści

- Idealny do sygnalizacji ogólnej i zastosowań pożarowych
- Posiada certyfikowane tony pożarowe oraz tony do zastosowań ogólnych
- Funkcje ostrzegania i alarmowania
- Udoskonalona przejrzystość tonów celem redukcji pomyłek


Typ	Nr artykułu	Kod fabryczny	Opis
ROLP/SV/R/S	107854	540501FULL-0389X RoLP	Sygnalizator akustyczny ROLP czerwony, płytka podstawa
ROLP/SV/W/S	–	540502FULL-0406X RoLP	Sygnalizator akustyczny ROLP biały, płytka podstawa
ROLP/SV/R/D	107857	540503FULL-0403X RoLP	Sygnalizator akustyczny ROLP czerwony, głęboka podstawa
ROLP/SV/W/D	–	540504FULL-0410X RoLP	Sygnalizator akustyczny ROLP biały, głęboka podstawa

Wielodetektorowa czujka 12 V DC Firecat

Firecat jest niezwykle elastycznym czujnikiem dymu i/lub temperatury do użytku w systemach sygnalizacji włamania i napadu lub innych systemach zasilanych napięciem 12 VDC. Urządzenie można skonfigurować jako detektor optyczny, optyczno-termiczny, termiczny nadmiarowo-różniczkowy lub termiczny nadmiarowy poprzez ustawienie przełączników trybu pracy umieszczonych z tyłu detektora. Czujnik jest wyposażony w przekaźnik o stykach beznapięciowych, które można ustawić na zatrask lub auto-reset od stanu alarmowego. Czujnik posiada automonitoring i w razie awarii komory lub po osiągnięciu limitu zanieczyszczenia komory sygnalizuje ten stan żółtą diodą LED.

Specyfikacja Techniczna

Napięcie pracy	10 – 16 VDC
Pobór prądu	0,5 – 14 mA
Monitoring	Automonitoring
Stopień ochrony	Do zastosowań wewnętrznych
Materiał	ABS, PC
Waga	80 g
Kolor	Biały
Opcje detekcji	Optyczny, Optyczno-termiczny, Termiczny nadmiarowo-różniczkowy, Termiczny nadmiarowy

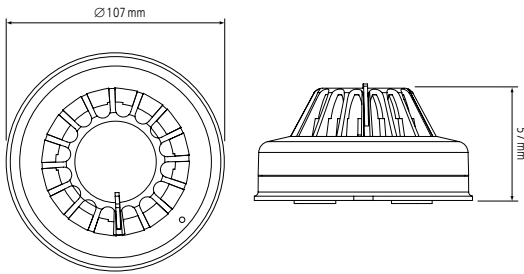

Cechy

- Multifunkcyjny 12 V detektor
- Kompensacja zabrudzenia komory detekcyjnej
- Ustawiane przez użytkownika tryby pracy detektora
- Podstawa z funkcją blokady
- Przekaźnik alarmowy zatraskowy lub auto-resetowalny
- Wielofunkcyjny wskaźnik LED

Korzyści

- Łatwy montaż
- Nowoczesny wygląd
- Możliwość wyboru jednego z czterech trybów pracy
- Możliwość przekazania sygnału alarmu do urządzeń współpracujących
- Dostarczany w komplecie z gniazdem


Typ	Nr artykułu	Kod fabryczny	Opis
FIRECAT	106814	400001FULL-0001	Wielodetektorowa czujka 12 VDC do systemów włamaniowych z sygnalizacją uszkodzenia

Sygnalizator akustyczny Asserta Maxi

Sygnalizator Akustyczny ASSERTA MAXI przeznaczony jest do pracy w ciężkich warunkach środowiskowych i zapewnia ochronę IP66 przed dostępem wody. Został zaprojektowany tak, by zapewnić bezpieczniejszy i łatwiejszy montaż oraz elastyczność stosowania przy mniejszej ilości wariantów produktu

Specyfikacja Techniczna

Typ montażu	Ścienny
Napięcie pracy	18 – 28 VDC (zastosowania pożarowe) 115 – 230 VAC (zastosowania inne niż pożarowe)
Pobór prądu	110 dB(A) – 105 mA @ 24 VDC 120 dB(A) – 450 mA @ 24 VDC 110 dB(A) – 40 mA @ 230 VAC 120 dB(A) – 65 mA @ 230 VAC
Wyjścia	110 dB(A) (Ton 3) 120 dB(A) (Ton 3)
Tony	42
Stopnie alarmowania	3
Regulacja głośności	10 dB(A)
Czas działania	5 min. – 40 min. (ustawiany przez użytkownika)
Monitoring	Odwrotna polaryzacja (wersja DC)
Temperatura pracy	-25°C do +70°C
Stopień ochrony	IP66
Materiał	ABS
Waga	1,6 kg (wersja DC) 2,5 kg (wersja AC)
Kolor	Czerwony lub Szary

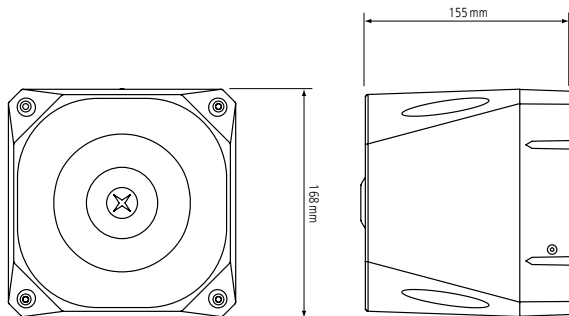

Cechy

- Wysoka wydajność dźwiękowa do 120 dB(A)
- 3 stopnie alarmowania oraz funkcja ustawiania czasu pracy
- 42 tony alarmowe
- Solidna konstrukcja zapewniająca stopień ochrony IP66

Korzyści

- Maksymalna moc dźwięku pozwalająca na stosowanie sygnalizatora w środowisku o wysokim poziomie hałasu
- 3 poziomy alarmowania dla różnych stanów ostrzegawczych
- Szeroki zakres wyboru tonów
- Do wymagających środowisk pracy poza strefami Ex Do zastosowań morskich (dostępne wersje z certyfikatem MED)

Typ	Nr artykułu	Kod fabryczny	Opis
AS/S/115-230/R/120	119840	7013124FUL-0014	Sygnalizator akustyczny Asserta, 115/230 VAC, Czerwony, 120 dB
AS/S/24/120/R	119825	7011124FUL-0012X	Sygnalizator akustyczny Asserta, 24 VDC, Czerwony, 120 dB

Kody produktów z certyfikatem MED są inne niż wymienione powyżej. Prosimy o kontakt z biurem Eaton.


Sygnalizator akustyczny Asserta Midi

Sygnalizator akustyczny ASSERTA MIDI jest wszechstronnym, kompaktowym urządzeniem, które zostało zaprojektowane dla środowisk przemysłowych lub obszarów, w których wymagany jest wysoki poziom głośności. Dostępne do stosowania w szerokim zakresie systemów przeciwpożarowych i technologicznych.

Specyfikacja Techniczna

Typ montażu	Ścienny
Napięcie pracy	9 – 60 VDC 24 VAC* 115 – 230 VAC
Pobór prądu	24 mA @ 24 VDC (Ton 3) 23 mA @ 24 VAC (Ton 3) 12 mA @ 230 VAC (Ton 3)
Wyjścia	108 dB(A) @ 24 VDC (Ton 3) 108 dB(A) @ 24 VAC (Ton 3) 112 dB(A) @ 230 VAC (Ton 3)
Tony	32
Stopnie alarmowania	2
Monitoring	Odwrotna polaryzacja (wersja DC)
Temperatura pracy	-25°C do +70°C
Stopień ochrony	IP66
Materiał	ABS, PC
Waga	500 g (wersja DC) 700 g (wersja AC)
Kolor	Czerwony lub Szary

* Wersja 24V będzie również pracować na 9 – 60 VDC. W konfiguracji DC tony dźwięku mogą być przełączane przez odwrócenie polaryzacji zasilania.

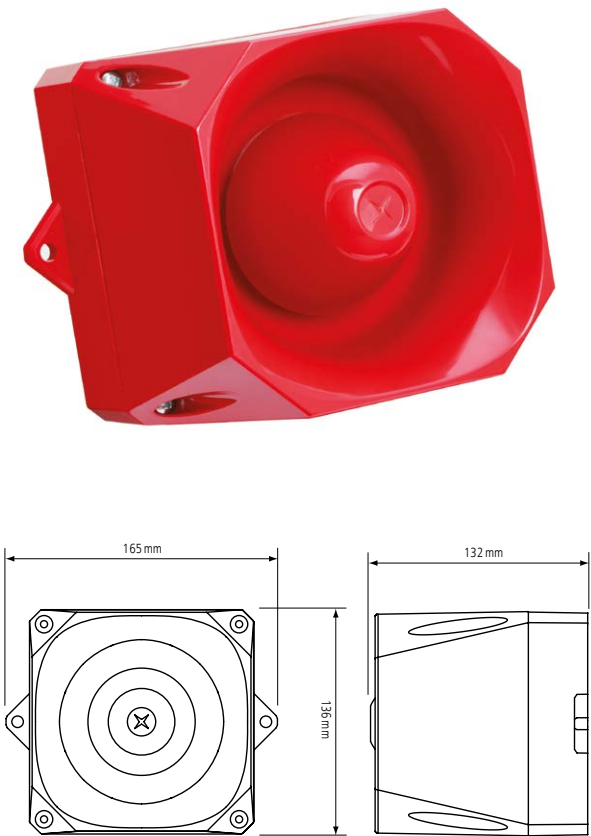

Cechy

- Wysoka wydajność dźwiękowa do 112 dB(A)
- 2 stopnie alarmowania
- 32 tony alarmowe
- Solidna konstrukcja zapewniająca stopień ochrony IP66

Korzyści

- Do zastosowań pożarowych oraz sygnalizacji ogólnej
- Sygnały dla różnych poziomów alarmowania
- Szeroki zakres wyboru tonów
- Do wymagających środowisk pracy
- Do zastosowań morskich (dostępne wersje z certyfikatem MED)

Typ	Nr artykułu	Kod fabryczny	Opis
AS/M/S/9-60V/R	119856	7041134FUL-0020X	Sygnalizator akustyczny Asserta MIDI, Czerwony, 9 – 60 VDC
AS/M/S/115/230/R	119879	7042134FUL-0023	Sygnalizator akustyczny Asserta MIDI, Czerwony, 115 VAC/230 VAC


Kody produktów z certyfikatem MED są inne niż wymienione powyżej. Prosimy o kontakt z biurem Eaton.

Sygnalizator akustyczny Asserta Mini

Sygnalizator akustyczny ASSERTA MINI jest to najbardziej kompaktowe urządzenie z rodziny ASSERTA. Jest wytrzymały i posiada wysoki stopień IP. Nadaje się do zastosowań w trudnych warunkach środowiskowych. Niskie zużycie prądu sprawia, że idealnie nadaje się jako urządzenie sygnalizacyjne w zastosowaniach przemysłowych. Asserta Mini dostępny jest również w wersji z zabezpieczeniem sabotażowym (dostarczany jako oddzielny moduł) dla bezpiecznych aplikacji. Każda ingerencja w urządzenie może być sygnalizowana wówczas jako alarm w centrali bezpieczeństwa.

Specyfikacja Techniczna

Typ montażu	Ścienny
Napięcie pracy	9 – 60 VDC 110 – 230 VAC
Pobór prądu	13 mA @ 24 VDC (Ton 3) 20 mA @ 230 VAC (Ton 3)
Wyjścia	105 dB (Ton 3)
Tony	32
Stopnie alarmowania	2
Monitoring	Odwrotna polaryzacja (wersja DC)
Temperatura pracy	-25°C do +70°C
Stopień ochrony	IP66
Materiał	ABS
Waga	300 g (wersja DC) 360 g (wersja AC)
Kolor	Czerwony lub Szary

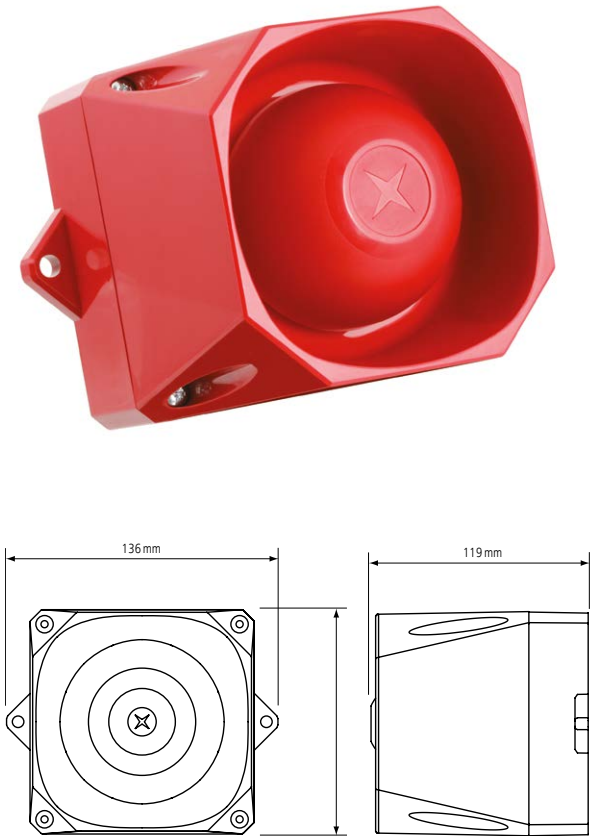

Cechy

- 32 tony alarmowe
- Szeroki zakres napięć roboczych
- Stopień ochrony IP66
- Kompaktowa obudowa

Korzyści

- Idealny do sygnalizacji ogólnej, szeroki zakres wyboru tonów
- Adaptowalny do wszystkich typów instalacji
- Do wymagających środowisk pracy
- Może być stosowany nawet w niewielkich przestrzeniach


Typ	Nr artykułu	Kod fabryczny	Opis
AS/N/S/9-60V/R	120003	7061154FUL-0105	Sygnalizator akustyczny Asserta MINI, Czerwony, 9 – 60 VDC
AS/N/110-230/R	120256	7063134FULL-0155	Sygnalizator akustyczny Asserta MINI, Czerwony, 110 – 230 VAC

Sygnalizator świetlno-dźwiękowy Asserta 120 dB (A)

Ostrzegawczy, przemysłowy sygnalizator świetlno-dźwiękowy ASSERTA 120dB(A) jest przeznaczony do radzenia sobie w trudnych warunkach wymagających ochrony IP66. Został zaprojektowany tak, by zapewnić bezpieczniejszy i łatwiejszy montaż oraz elastyczność stosowania przy mniejszej ilości wariantów produktu.

Specyfikacja Techniczna

Typ montażu	Ścienne
Napięcie pracy	18 – 30 VDC
Pobór prądu (syg. dźwiękowy)	110 dB(A) – 105 mA @ 24 VDC (Ton 3) 120 dB(A) – 450 mA @ 24 VDC (Ton 3)
Pobór prądu (syg. świetlny)	120 – 620 mA @ 24 VDC (w zależności od ustawień)
Wyjścia	110 dB(A) (Ton 3) 120 dB(A) (Ton 3)
Tony	42
Stopnie alarmowania	3
Moc błysku	3,6j @ 24Vdc 2,0j @ 230VAC
Częstotliwość błysku	1Hz (dostosowana do 24VDC)
Monitoring	Odwrotna polaryzacja (wersja DC)
Temperatura pracy	-25°C do +70°C
Stopień ochrony	IP66
Materiał	ABS, PC
Waga	1,8 kg (wersja DC) 2,5 kg (wersja AC)
Kolor obudowy	Czerwony lub szary
Kolor klosza	Czerwony, bursztynowy, niebieski

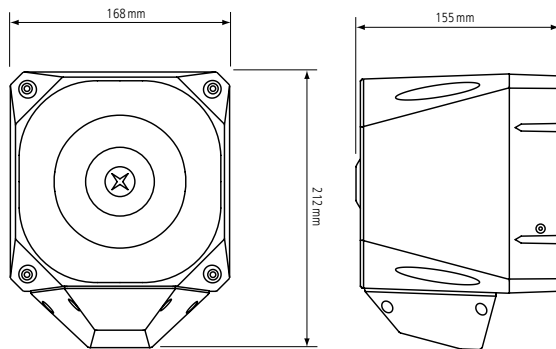

Cechy

- Wysoka wydajność dźwiękowa do 120 dB(A)
- 3 stopnie alarmowania oraz funkcja ustawiania czasu pracy
- 42 tony alarmowe
- Asymetryczny sygnał świetlny

Korzyści

- Maksymalna moc dźwięku pozwalająca na stosowanie sygnalizatora w środowisku o wysokim poziomie hałasu
- 3 poziomy alarmowania dla różnych stanów ostrzegawczych
- Szeroki zakres wyboru tonów
- Efektywne wykorzystanie światła redukujące pobór prądu, a dające strumień świetlny jak 5j sygnalizator świetlny
- Do zastosowań morskich (dostępne wersje z certyfikatem MED)

Typ	Nr artykułu	Kod fabryczny	Opis
AS/SB/24/120/R/RL	109072	7021121FUL-0004X	Asserta Światło/Dźwięk, 24V, Czerwona obudowa, 120 dB, Czerwony klosz


Kody produktów z certyfikatem MED są inne niż wymienione powyżej. Prosimy o kontakt z biurem Eaton.

Sygnalizator świetlno-dźwiękowy Asserta Midi

Sygnalizator świetlno-dźwiękowy ASSERTA MIDI jest urządzeniem wszechstronnym i wytrzymałym, przeznaczonym dla środowisk przemysłowych lub obszarów, w których istnieje zapotrzebowanie na solidne i dobrze chronione urządzenia.

Specyfikacja Techniczna

Typ montażu	Ścienne
Napięcie pracy	9 – 60 VDC 115 VAC, 230 VAC
Pobór prądu (syg. dźwiękowy)	23 mA @ 24 VAC (Ton 3)
Pobór prądu (syg. świetlny)	200 mA@24 VDC
Wyjścia	108 dB(A) @ 24 VDC (Ton 3)
Tony	32
Stopnie alarmowania	2
Moc błysku	2,5j @ 24 VDC
Częstotliwość błysku	1Hz
Monitoring	Odwrotna polaryzacja (wersja DC)
Temperatura pracy	-25°C do +70°C
Stopień ochrony	IP66
Materiał	ABS
Waga	800 kg (wersja DC)
Kolor obudowy	Czerwony lub szary
Kolor klosza	Czerwony, bursztynowy, niebieski

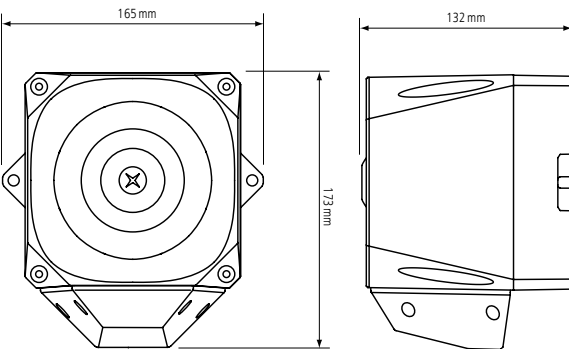

Cechy

- Wysoka wydajność dźwiękowa do 112 dB(A)
- 2 stopnie alarmowania
- 32 tony alarmowe
- Solidna konstrukcja zapewniająca stopień ochrony IP66

Korzyści

- Do zastosowań pożarowych oraz sygnalizacji ogólnej
- Sygnały dla różnych poziomów alarmowania
- Szeroki zakres wyboru tonów
- Do wymagających środowisk pracy
Do zastosowań morskich (dostępne wersje z certyfikatem MED)

Typ	Nr artykułu	Kod fabryczny	Opis
AS/M/SB/9-60V/R/RL	109214	7051111FUL-0128X	Asserta MIDI Światło/Dźwięk, 9-60VDC, Czerwona obudowa, Czerwony klosz
AS/M/SB/230/R/RL	119894	7052111FUL-0130	Asserta MIDI Światło/Dźwięk 230VAC, Czerwona obudowa, Czerwony klosz

Kody produktów z certyfikatem MED są inne niż wymienione powyżej. Prosimy o kontakt z biurem Eaton.

Urządzenia sygnalizacyjne kombinowane

Urządzenia sygnalizacyjne kombinowane zapewniają bardzo elastyczny system montażu świetlnych i dźwiękowych sygnałów, które mogą być używane wszędzie tam, gdzie muszą być komunikowane różne poziomy ostrzeżenia lub status.

Specyfikacja Techniczna

Podstawą systemu jest głęboka baza wstępnie zmontowana w jednostkach liniowych 2, 3 lub 4 sztuki. Do zespołów użytkownik może dopasować dźwiękowe i wizualne sygnalizatory spośród standardowych urządzeń Fulleon: ROLP, SOLEX (ksenonowe sygnalizatory świetlne) i SOLISTA Maxi (sygnalizatory świetlne LED).

ROLP i ROLP Maxi pozwala użytkownikowi wybrać ton z dostępnych 32 tonów alarmowych i wyjście o mocy nawet 107dB(A). Sygnalizatory świetlne dostępne są w technologii ksenonowej – SOLEX z trzema poziomami mocy światła oraz w pięciu kolorach oraz technologii LED – Solista Maxi oferujący pięć kolorów i dodatkowo trzy wybierane przez użytkownika tryby pracy: zrównoważony, jeden błysk i podwójny błysk. Sygnalizatory LED są wytrzymałe, a ich żywotność jest znacznie dłuższa co jest ważne tam, gdzie dostęp do konserwacji może być ograniczony.

Dostępne napięcia zasilania od 9 do 60VDC i 110 do 230VAC.



Podstawy Combi

BIŁAŁA	○ ○	2W Biała
CZERWONA	● ●	2W Czerwona
BIŁAŁA	○ ○ ○	3W Biała
CZERWONA	● ● ●	3W Czerwona
BIŁAŁA	○ ○ ○ ○	4W Biała
CZERWONA	● ● ● ●	4W Czerwona



Cechy

- Konfigurowalny, świetlny/świetlno-dźwiękowy sygnalizator ruchu bądź statusu
- Podstawa na 2, 3 lub 4 urządzenia
- Wykorzystuje standardowe sygnalizatory Fulleon
- Konstrukcja zapewniająca stopień ochrony IP65

Korzyści

- Elastyczne konfiguracje dopasowujące produkt do wielu zastosowań ostrzegawczych
- Może być złożony w dowolnej kombinacji 2, 3 lub 4 sygnalizatorów
- Szybka i łatwa instalacja
- Może być montowany zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków

Typ	Nr artykułu	Kod fabryczny	Opis
CB/2/W	118871	593010FULL-0323	Podstawa typu COMBI, podwójna, biała głęboka
CB/3/W	118872	593011FULL-0324	Podstawa typu COMBI, potrójna, biała głęboka
CB/4/W	118873	593012FULL-0325	Podstawa typu COMBI, poczwórna, biała głęboka
MAINS MODULE	–	631203FUL-0137	Moduł zasilający do podstawy COMBI 110-230VAC do 24VDC

Kody produktów z certyfikatem MED są inne niż wymienione powyżej. Prosimy o kontakt z biurem Eaton.



Sygnalizator świetlny Solista Maxi LED

Solista Maxi LED daje wybór pomiędzy ekonomią, a wydajnością. W trybie ekonomicznym Solista Maxi pracuje bardzo sprawnie pobierając z układu prąd o wartości tylko 3 mA. Może być jednak przełączony w tryb wysokiej wydajności światła, gdzie widoczność jest głównym celem. Dla jeszcze większej skuteczności może być wybrana sekwencja podwójnego błysku.

Specyfikacja Techniczna

Typ montażu	Ścienne
Napięcie pracy	9 – 60VDC (*1)
Pobór prądu	3/5/15 mA (do wyboru przez Użytkownika)
Moc błysku	0,5/1/3 CD (do wyboru przez Użytkownika)
Częstotliwość błysku	Pojedynczy błysk @ 1 Hz Podwójny błysk @ 1 Hz Ciągły (do wyboru przez Użytkownika)
Monitoring	Odwrotna polaryzacja
Temperatura pracy	-10°C do +55°C
Stopień ochrony	IP21C (s)* IP65 (d)
Materiał	Podstawa ABS, FR, PC klosz
Waga	100 g
Kolor obudowy	Czerwony lub biały
Kolor klosza	Czerwony, bursztynowy, niebieski, zielony, biały

(*1) 110/230Vac jeśli użyjemy głębokiej podstawy z modulem zasilającym
(s)* płytka podstawa
(d)* głęboka podstawa/ podstawa typu U

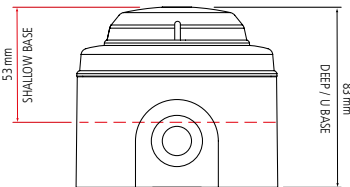

Cechy

- Bardzo mały pobór prądu
- Technologia LED
- Długa żywotność
- Kompaktowy rozmiar

Korzyści

- Użyj wszędzie tam, gdzie pobór prądu jest kluczowym aspektem
- Zapewnia wysoką wydajność i długi czas pracy
- Zmniejsza koszty użytkowania/konserwacji
- Dyskretny wygląd pozwala na stosowanie wszędzie tam, gdzie estetyka ma znaczenie

Typ	Nr artykułu	Kod fabryczny	Opis
SOLX/RF/CL/W/S	121933	811023FULL-0039	Sygnalizator świetlny Solista Maxi, biała obudowa, czerwone światło, płytka podstawa (bezbarny klosz)
SOLX/AF/CL/W/S	121935	811026FULL-0043	Sygnalizator świetlny Solista Maxi, biała obudowa, bursztynowe światło, płytka podstawa (bezbarny klosz)
SOLX/GF/CL/W/S	121936	811029FULL-0046	Sygnalizator świetlny Solista Maxi, biała obudowa, zielone światło, płytka podstawa (bezbarny klosz)
SOLX/BF/CL/W/S	121975	811035FULL-0052	Sygnalizator świetlny Solista Maxi, biała obudowa, niebieskie światło, płytka podstawa (bezbarny klosz)
SOLX/WF/CL/W/S	121938	811032FULL-0049	Sygnalizator świetlny Solista Maxi, biała obudowa, białe światło, płytka podstawa (bezbarny klosz)

Uniwersalny ostrzegacz CXM


Ostrzegacz CXM ma styki przełączane do użytku z szeroką gamą systemów przeciwpożarowych. Urządzenie dostarczane jest zarówno z szybką jak i plastikowym elementem restabilnym. CXM współpracuje ze starszymi systemami ppoż. Dostępny jest również w wersji 230 VAC.

Specyfikacja Techniczna

Typ montażu	Ścienny
Napięcie pracy	9 – 30 VDC; 230 VAC
Zakres prądowy	3 A
Styki	SPCO (1 styk przemienny)
Typ elementu wymiennego	szybka / Plastikowy element restabilny
Temperatura pracy	-10°C do +55°C -25°C do +70°C (WP)
Stopień ochrony	IP24D, IP66(WP)
Materiał	ABS
Waga	190 g, 220 g (WP)
Kolor obudowy	Czerwony*

*Inne kolory dostępne – minimum zamówieniowe wymagane.

Ręczne ostrzegacze dostępne są w różnych kolorach do zastosowań innych niż pożarowe.

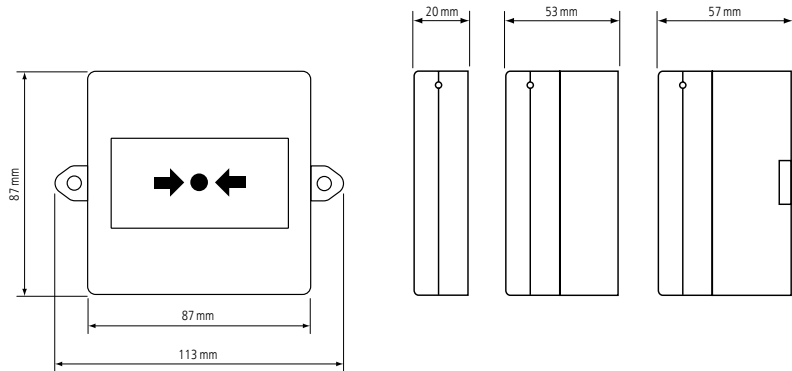

Cechy

- Wybór elementu szklanego lub plastikowego
- Zestyk przełączny
- Dostępna wersja zewnętrzna (WP)
- Flaga na elemencie kasowalnym

Korzyści

- Dobór elementu w zależności od lokalizacji i preferencji użytkowników
- Szeroki zakres zastosowań
- Może być montowany zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków
- Szybka identyfikacja alarmu

Typ	Nr artykułu	Kod fabryczny	Opis
CXM/CO/GP/R/BB	104558	4930010FUL-0048XC	Ręczny przycisk typu „zbij szybkę” wewnętrzny 230 VAC, czerwony, w komplecie z szybką, IP24D
CXM/CO/G/R/WP	107603	4990073FULL-0122X	Ręczny przycisk typu „zbij szybkę” zewnętrzny 230 VAC, czerwony, w komplecie z szybką, IP66
CXM/CO/P/G/BB GREEN	116867	4931210FUL-0135	Przycisk ewakuacyjny zielony, 1 przem., IP24D


Kluczykowy przełącznik CXK

Kluczykowy przełącznik do zastosowań wszędzie tam, gdzie wymagany jest ograniczony dostęp celem świadomego i celowego użycia. Przełącznik posiada dwie pozycje.

Specyfikacja Techniczna

Typ montażu	Ścienny
Napięcie pracy	9 – 30 VDC; 230 VAC
Zakres prądowy	10 A @ 24 VDC; 2 A @ 230 VAC
Styki	1xNO, 1xNC
Sposób przełączania	kluczykowy
Temperatura pracy	-10°C do +55°C
Stopień ochrony	IP24D
Materiał	ABS
Waga	190 g
Kolor obudowy	Czerwony*

*Inne kolory dostępne – minimum zamówieniowe wymagane.

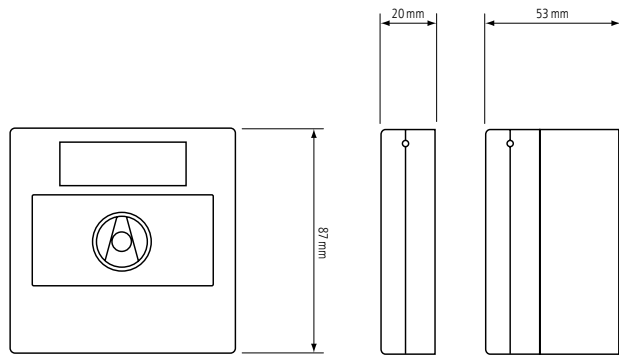

Cechy

- Panel przedni typu „klik”
- Aktywacja kluczykiem
- Może być stosowany w systemach 230 VAC
- Dwupozycyjny przełącznik

Korzyści

- Bezpieczeństwo i wygoda
- Nadaje się wszędzie tam gdzie wymagany jest ograniczony dostęp celem uruchomienia przełącznika
- Oferuje pełną elastyczność

Typ	Nr artykułu	Kod fabryczny	Opis
CXK/2/R/BB/4T	104559	4942010FUL-0047	Ręczny przycisk kluczykowy dwupozycyjny do 230 VAC (podstawa typu BackBox w komplecie)

Uniwersalne ostrzegacze – akcesoria




Zapasowy kluczyk testowy




Oslony CX

Wszystkie uniwersalne ostrzegacze CX mogą być wyposażone w osłonę clip-on do ochrony przed przypadkowym uruchomieniem. Wszędzie tam, gdzie potrzebne jest dodatkowe zabezpieczenie obudowy może być stosowana osłona z zatrzaskiem ochronnym. Dostępne są również zapasowe szybki, kluczyki testowe i plastikowe elementy resetowalne.


Ramka do montażu podtynkowego

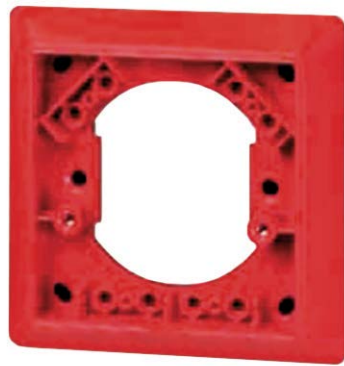

Zapasowa szybka „ze strzałką”

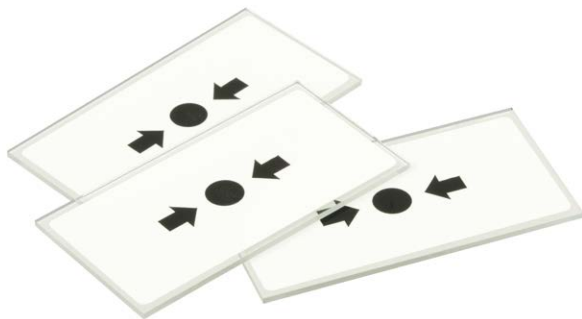

Resetowalny element plastikowy

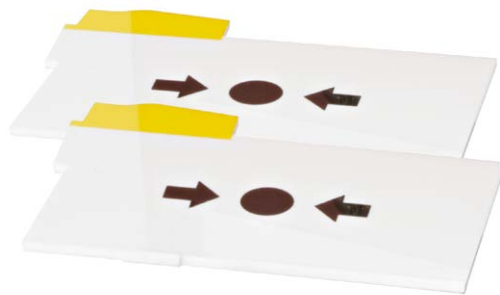

Typ	Nr artykułu	Kod fabryczny	Opis
CXPC (x10)	107410	4990001FUL-0022	Plastikowa osłona (10 szt. w opakowaniu)
CXPC/TI	104592	4990014FUL-0156	Plastikowa osłona z „Security Tie” (10 szt. w opakowaniu)
CX/P/KIT (Conversion kit)	107415	4990010FUL-0045	Plastikowy element resetowalny (10 szt. w opakowaniu)
CX/SPARE GLASS	107607	516200FULL-5017	Zamienna szybka ze strzałką (10 szt. w opakowaniu)
CX/SPARE KEY	107414	4990009FUL-0040	Klucz testowy do ROP (10 szt. w opakowaniu)
CXBZ/O/R	104564	4990005FUL-0015	Ramka do montażu podtynkowego CXM (10 szt. w opakowaniu)
CXS/O/R	107411	4990003FUL-0013	Przekładka dystansowa, czerwona, do montażu podtynkowego ROP CXM (10 szt. w opakowaniu)

Dzwonki typu CF

Dzwonki są nadal popularnym wyborem dla wielu zastosowań, takich jak szkoły, gdzie mogą być również używane jako sygnały inne niż pożarowe, np. informacja o przerwie, zmianie klasy. Wszystkie dzwonki CF zawierają wysoce wydajny i wytrzymały mechanizm ruchu obrotowego, łączący wysoką wydajność dźwięku z niewielkim poborem prądu.



Specyfikacja Techniczna

Napięcie pracy	20-28VDC
Pobór prądu	25 mA (typowo) @ 24VDC
Wydajność dźwięku	95dB(A) 24V
Monitoring	Odwrotna polaryzacja
Temperatura pracy	-10°C do +55°C
Stopień ochrony	IP21C
Materiał	Gong – Stal, Podstawa – Poliwęglan
Waga	0,85 g
Kolor Gongu	Czerwony
Kolor Podstawy	Czarny

Cechy

- Wysoka wydajność dźwięku
- Klasyczny wygląd
- Prosta instalacja
- Do zastosowań pożarowych i innych

Dzwonki typu FB

Unikalne, opatentowane dzwonki alarmowe przeznaczone do stosowania w instalacjach przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i innych systemach sygnalizacji. Połączenie miniaturowego elektromagnesu ze zintegrowanym układem sterowania zapewnia doskonały dźwięk, zasięg, minimalne zużycie prądu i zwiększenie niezawodności. Ulepszona estetyka sprawia, że dzwonek ten nadaje się do wszystkich zastosowań włączając w to najbardziej prestiżowe lokalizacje.



Specyfikacja Techniczna

Napięcie pracy	12 V – 9-15VDC, 24 V – 18-30VDC 230 V – 200-250 VAC
Pobór prądu	12 V – 55-65 mA, 24 V – 25-35 mA 230 V – 20-30 mA
Wydajność dźwięku	95dB(A) (typowo)
Monitoring	Odwrotna polaryzacja (tylko wersje DC)
Temperatura pracy	-10°C do +55°C (wersja wewnętrzna) -25°C do +70°C (wersja zewnętrzna WP)
Stopień ochrony	IP21C, IP33C (WP)
Materiał	Gong – Stal, Podstawa – Poliwęglan
Waga	1,1 kg @ 24VDC
Kolor Gongu	Czerwony lub szary
Kolor Podstawy	Czarny

Korzyści

- Natężenie dźwięku do 95dB(A)
- Łatwo rozpoznawalny dźwięk
- Łatwa instalacja dzięki funkcjonalnej podstawie
- Szeroki zakres zastosowań

Typ	Nr artykułu	Kod fabryczny	Opis
CFB6D12RED	118718	521301FULL-1301	Dzwonek mechaniczny 6 cali (152 mm) 12VDC
CFB6D24RED	118729	521601FULL-1601	Dzwonek mechaniczny 6 cali (152 mm) 24VDC
FB/12/RED	118498	500001FULL-0001	Dzwonek elektromagnetyczny 6 cali (152 mm) 12VDC, Czerwony
FB/024/R	118565	502001FULL-2001	Dzwonek elektromagnetyczny 6 cali (152 mm) 24VDC, Czerwony
FB/24/RED/WP	118712	506001MED-8016X	Wodoodporny dzwonek elektromagnetyczny 6 cali (152 mm), 24VDC, Czerwony
FB/240/R/WP/L	118714	508001FULL-8001	Wodoodporny dzwonek elektromagnetyczny 6 cali (152 mm), 240VAC, Czerwony
FB Water Proof Kit	118874	594001FULL-0317	Wodoodporny zestaw montażowy do Dzwonka FB

Kody produktów z certyfikatem MED są inne niż wymienione powyżej. Prosimy o kontakt z biurem Eaton.

Firma Eaton dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dostęp do niezawodnej, wydajnej i bezpiecznej energii elektrycznej zawsze wtedy, gdy jest ona najbardziej potrzebna. Korzystając z bezkonkurencyjnych zasobów wiedzy o zarządzaniu energią elektryczną w różnych branżach, eksperci firmy Eaton tworzą zindywidualizowane i zintegrowane rozwiązania, pozwalające zrealizować najważniejsze wyzwania stojące przed klientami.

Jako firma koncentrujemy się na dostarczaniu właściwych rozwiązań do określonych zastosowań. Ale dla zleceniodawców liczy się coś więcej niż tylko innowacyjne produkty. W firmie Eaton szukają oni niesłabnącego zaangażowania w osobiste wsparcie, wynikającego z nadania przez nas najwyższego priorytetu właśnie sukcesowi klienta. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej **www.eaton.pl**

Cooper Industries Poland LLC Sp. z o.o.

Oddział w Polsce
02-146 Warszawa, ul. 17 Stycznia 45a
tel.: (22) 320 50 10
e-mail: biuro@cooperindustries.com.pl

Eaton Electric Sp. z o.o.

80-299 Gdańsk, ul. Galaktyczna 30
tel.: (58) 554 79 00, 10
fax: (58) 554 79 09, 19
e-mail: pl-gdansk@eaton.com

Internet: **www.eaton.pl**
www.cooperindustries.pl



Powering Business Worldwide

© Eaton Electric Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone
Październik 2015

Eaton jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Eaton Corporation.

Wszystkie znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

Ponieważ nasze produkty są stale udoskonalane, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w wyglądzie i danych technicznych bez wcześniejszego uprzedzenia. Dane zawarte w niniejszej publikacji służą jedynie celom informacyjnym i nie mogą być podstawą roszczeń prawnych.