

POLARIS

T5 Natynkowa oprawa z rastrem pełnej paraboli z błyszczącymi perforowanymi wstawkami



Polaris 214 F22



Polaris 214 B22




Polaris 414 F43

Typ:	Jedna z najbardziej eleganckich opraw podtynkowych na rynku z doskonałymi właściwościami świetlnymi. Lekka oprawa o wadze 1.9 kg wysokość jedynie 57 mm.
Specyfikacja:	Raster pełna parabola z perforowanymi aluminiowymi wstawkami w celu otrzymania lepszego rozsyłu światła. Konstrukcja rastra przymocowana do korpusu oprawy za pomocą elastycznych zatrzasków, zapewniających jego stabilność. Raster w wersji Deluxe wykonany z aluminium Alanod MIRO, którego współczynnik odbicia światła wynosi 95%. Korpus oprawy w pełni zamknięty wykonany z blachy stalowej malowanej na biało. Korpus oprawy w wersji Deluxe w całości wykonany z matowego aluminium. Oprawy pakowane są w worki foliowe po dwie w kartonowym pudełku.
Montaż:	Oprawa natynkowa przystosowana do montażu na sufitach każdego typu .
Zastosowanie:	Budynki biurowe, sklepy oraz inne pomieszczenia handlowe.



Wersja Deluxe – raster z aluminium
MIRO®, korpus z matowego aluminium

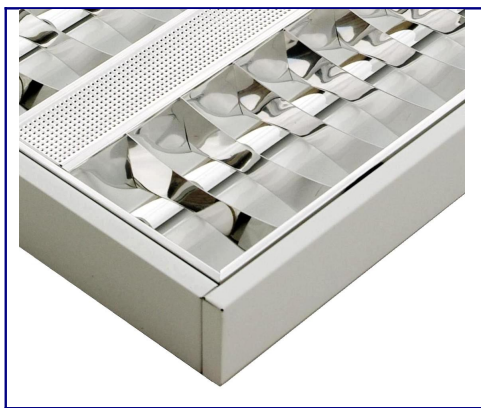

Wersja standardowa – raster z
błyszczącego aluminium, korpus z
blachy stalowej malowanej na biało

Model	Typ i moc źródła światła, W	Całkowity wymiar, mm	Waga, kg	Pobór mocy, W
Polaris 114 I23	1x14 (G5)	595x143x57	1	15
Polaris 124 I24	1x24 (G5)	595x143x57	1	25
Polaris 114 I23 Deluxe	1x14 (G5)	595x143x57	1	15
Polaris 124 I24 Deluxe	1x24 (G5)	595x143x57	1	25
Polaris 214 F22	2x14 (G5)	595x143x57	1	31
Polaris 224 F23	2x24 (G5)	595x143x57	1	49
Polaris 214 F22 Deluxe	2x14 (G5)	595x143x57	1	31
Polaris 224 F23 Deluxe	2x24 (G5)	595x143x57	1	49
Polaris 214 B22	2x14 (G5)	595x295x57	1,2	31
Polaris 224 D79	2x24 (G5)	595x295x57	1,2	49
Polaris 214 B22 Deluxe	2x14 (G5)	595x295x57	1,2	31
Polaris 224 D79 Deluxe	2x24 (G5)	595x295x57	1,2	49
Polaris 414 F43	4x14 (G5)	595x295x57	1,3	31
Polaris 424 F44	4x24 (G5)	595x295x57	1,3	49
Polaris 414 F43 Deluxe	4x14 (G5)	595x295x57	1,3	31
Polaris 424 F44 Deluxe	4x24 (G5)	595x295x57	1,3	49
Polaris 414 A19	4x14 (G5)	595x595x57	1,9	62
Polaris 424 D12	4x24 (G5)	595x595x57	2,1	98
Polaris 414 A19 Deluxe	4x14 (G5)	595x595x57	1,9	62
Polaris 424 D12 Deluxe	4x24 (G5)	595x595x57	2,1	98

Wersje 3x14/24 W z białymi wstawkami dostępne na zapytanie.

Opcje dostępne na zamówienie:

DIM-	Statecznik z opcją DIM
DALI-	Statecznik z opcją DALI
EMG-	Moduł awaryjny 1 godz.
EM2-	Moduł awaryjny 2 godz.
EM3-	Moduł awaryjny 3 godz.
4TB-	4-wejściowa kostka do robienia pętli z łatwym montażem przewodu
5TB-	5-wejściowa kostka z dwoma otworami (dla kabla wejściowego i wyjściowego)

MAT-	Matowy raster (wymagane odpowiednie min. zamówienie)
MRO-	Raster Deluxe
PMT-	Matowe perforowane wstawki (wymagane odpowiednie min. zam.)
MTO-	Matowy Deluxe raster (wymagane odpowiednie min. zamówienie)
SMS-	Błyszczący aluminiowy korpus
WHT-	Białe perforowane wstawki

POLARIS 414 A19 Deluxe							
Współczynniki odbicia światła Sufit/Ściany/Podłoga, %							
Wskaźnik pomieszczenia, I	70/50/30	70/50/10	70/30/10	50/50/30	50/50/10	50/30/10	30/10/10
0,6	44	42	37	43	41	37	34
0,8	53	50	46	51	48	45	42
1,25	63	60	56	62	58	55	53
2	74	66	65	70	65	63	61
3	78	70	69	75	69	67	65
5	84	74	72	79	72	71	69

POLARIS 414 A19 Deluxe

