


Karta danych technicznych

Drabiny kablowe LLIS 6 FS

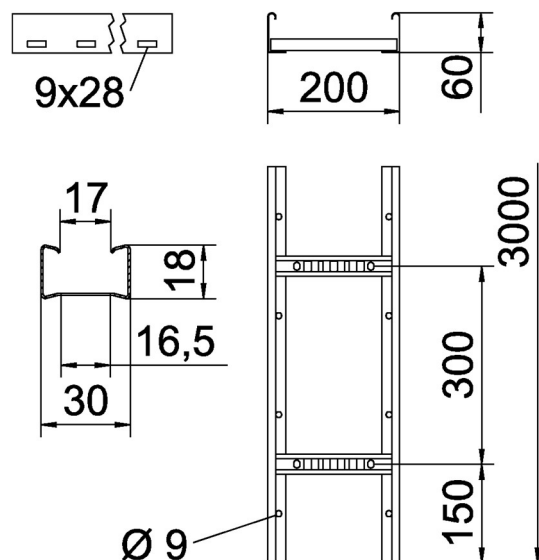

Drabiny kablowe o wysokości burty 60 mm ze spawanymi szczeblami typu C, otwartymi do góry. Zagięcia profili bocznych drabiny dla wzmocnienia i zabezpieczenia krawędzi. Przy mocowaniu do wsporników użyć zacisków LKS 40.

Typ	Szerokość	Rozstaw podpór 1,5 m	Rozstaw podpór 2,0 m	Rozstaw podpór 3,0 m	Opakowanie	Art. Nr
	mm	kN/m	kN/m	kN/m	m	
LLIS 620 FS	200	1,9	1,2	0,5	3	6209 55 0
LLIS 630 FS	300	1,9	1,2	0,5	3	6209 55 2
LLIS 640 FS	400	1,9	1,8	0,8	3	6209 55 4
LLIS 650 FS	500	1,9	1,8	0,8	3	6209 55 6
LLIS 660 FS	600	1,8	1,8	1	3	6209 55 8