


EXL210



II 3G Ex nA IICT5-T4 Gc
II 3D Ex t IICT60°C-T90°C IP67 Dc

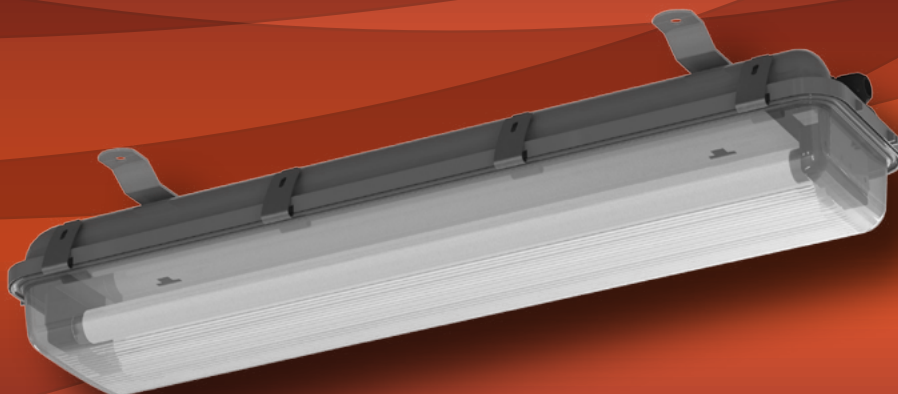

DANE TECHNICZNE:

Typ źródła światła: T8/T5
Trzonek źródła światła: G13/G5
Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP 66, IP67
Współczynnik mocy: $\geq 0,95$
Temp. otoczenia: od -20°C do +45°C
Współczynnik udarność: IK08

BUDOWA:

Korpus: wzmocniony poliwęglan stabilizowany UV
Klosz: wzmocniony poliwęglan stabilizowany UV
Płyta montażowa: ocynkowana blacha stalowa malowana proszkowo
Klamry: blacha nierdzewna
Odbłyśnik: blacha ocynkowana malowana proszkowo

MOCOWANIE:

Oprawa przeznaczona do mocowania za pomocą wsporników

ZASILANIE:

Zaciski przyłączeniowe: 3x4 mm²

TECHNICAL DATA:

Light source type: T8/T5
Lampholder: G13/G5
Protection class: I
Protection degree: IP 66, IP 67
Power factor: $\geq 0,95$
Ambient temp.: from -20°C to +45°C
Impact value: IK08

CONSTRUCTION:

Housing: strengthened polycarbonate UV stabilized
Diffuser: strengthened polycarbonate UV stabilized
Mounting tray: galvanized steel sheet, powder painted
Clamps: stainless steel
Reflector: galvanized steel sheet, powder painted

MOUNTING:

Luminaire for direct installation with use of mounting brackets


CONNECTION:

Terminal block: 3x4 mm²


1.15



WYMIARY // DIMENSIONS

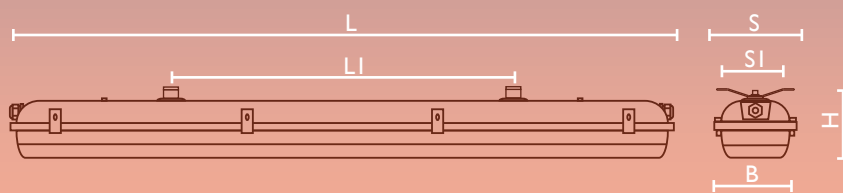

TYP // TYPE	L	LI	B	H	S	SI
EXL210-x18/14/24	673	450	168	134	190	160
EXL210-x36/28/54	1283	660	168	134	190	160
EXL210-x58/35/49	1583	900	168	134	190	160




DOSTĘPNE KONFIGURACJE // AVAILABLE OPTIONS

EXL210	-		-	35E	-		-		20	-	PC	-	PC	-	AR
	1	18			30			10	M						
	2	36			33			11	P						
	3	58			50			20							
		14			55			21							
		24						22							
		28													
		35													
		49													
		54													


18/36/58 - świetlówka T8, trzonek G13 // T8 fluorescent lamp, G13 lampholder

14/24/28/35/49/54 - świetlówka T5, trzonek G5 // T5 fluorescent lamp, G5 lampholder


AKCESORIA // ACCESSORIES

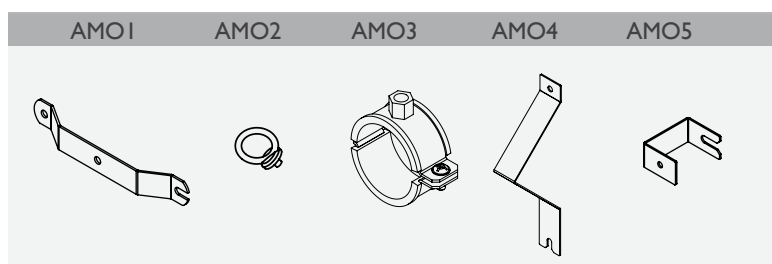

KONFIGURACJA OPRAW // LIGHT FITTINGS CONFIGURATION

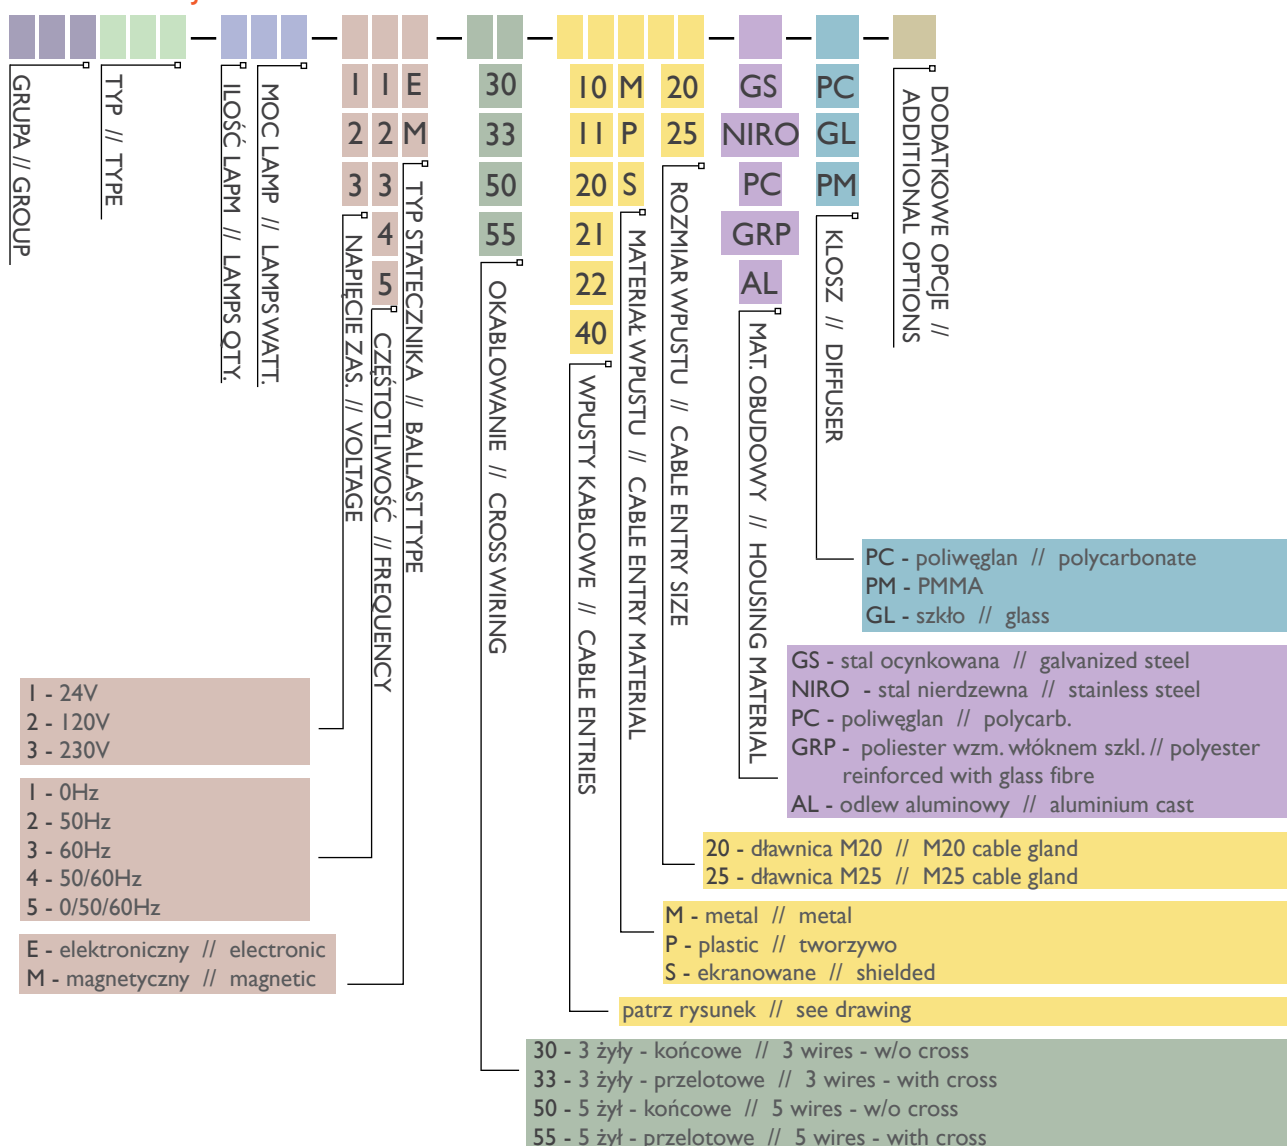

KONFIGURACJA WPUSTÓW KABLOWYCH // CABLE GLAND CONFIGURATION

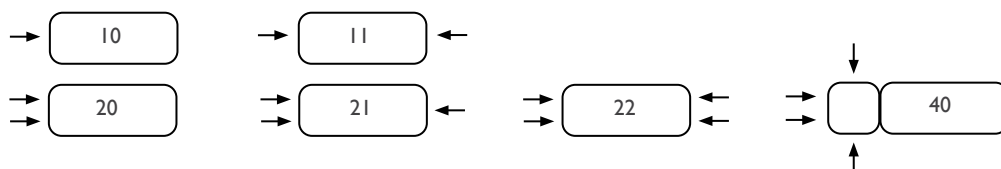

DODATKOWE INFORMACJE // ADDITIONAL INFORMATION

Wersja 24V dostępna tylko dla 0Hz (1 IE) // 24V version available only with 0Hz (1 IE)

Wersja 120V dostępna tylko ze statecznikiem elektronicznym (25E) // 120V available only with electronic ballast (25E)

Statecznik magnetyczny niedostępny dla opcji napięcia 1,2 oraz częstotliwości 1,4,5 // Magnetic ballast not available for voltage option 1,2 and frequency 1,4,5

Wersja 40 niedostępna z dławnicami M25 // 40 version not available with M25 cable glands

Wersja 40 niedostępna z dławnicami ekranowanymi S // 40 version not available with shielded cable glands S

PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE // EXAMPLARY CONFIGURATIONS



EXL210-218-35E-33-20P20-PC-PC

Oprawa EXL210 o mocy 2x18W wyposażona w statecznik elektroniczny 230V, 0/50/60Hz. Zasilanie przelotowe 3-żyłowe. 2 dławnice M20 z tworzywa po jednej stronie. Obudowa i klosz z poliwęglanu.

EXL210 luminaire, 2x18W wattage with 230V, 0/50/60Hz electronic ballast. 3-wires with cross. 2x M20 plastic cable gland on one side. PC housing and diffuser.



INS340-236-32M-33-IIM20-NIRO-PC

Oprawa INS340 o mocy 2x36W wyposażona w statecznik magnetyczny 230V, 50Hz. Zasilanie przelotowe 3-żyłowe. 1 dławnica metalowa M20 po każdej stronie. Obudowa nierdzewna. Klosz PC.

INS340 luminaire, 2x36W wattage with 230V, 50Hz magnetic ballast. 3-wires with cross. 1 M20 metal cable gland on each side. Stainless steel housing. PC diffuser.



HPL350-400-32M-50-IOM25-BSS-GL

Oprawa HPL350 o mocy 400W wyposażona w statecznik magnetyczny 230V, 50Hz. Zasilanie końcowe 3-żyłowe. 1 dławnica metalowa M20 po jednej stronie. Obudowa ze szczotkowanej blachy nierdzewnej. Klosz ze szkła hartowanego.

INS340 luminaire, 2x36W wattage with 230V, 50Hz magnetic ballast. 3-wires with cross. 1 M25 metal cable gland on one side. Brushed stainless steel housing. Tempered glass diffuser.



FLO440-150-32M-30-IOP20-AL-GL-AS

Naświetlacz FLO440 o mocy 150W wyposażona w statecznik magnetyczny 230V, 50Hz. Zasilanie końcowe 3-żyłowe. 1 dławnica z tworzywa M20 po jednej stronie. Obudowa z odlewanego aluminium. Klosz ze szkła hartowanego.

FLO440 floodlight, 150W wattage with 230V, 50Hz magnetic ballast. 3-wires without cross. 1 M20 plastic cable gland on one side. Aluminium cast housing. Tempered glass diffuser.

DODATKOWE INFORMACJE // ADDITIONAL INFORMATION

W większości przypadków nasze oprawy można wyposażać w stateczniki sterowane zgodnie z protokołem:

- DALI
- DSI
- 1..10V DC

Jako producent posiadamy szerokie spektrum możliwości modyfikacji naszych produktów w celu jak najlepszego dopasowania się do wymogów klienta. Jeśli jakaś z interesujących Państwa opcji nie została wyszczególniona w zestawieniu prosimy o kontakt.

In most cases our light fittings can be equipped with dimmable ballast compatible with:

- DALI
- DSI
- 1..10V DC

standards. As a manufacturer we have many possibilities of modification so our products can be made strictly for customer needs. If you are interested in option that was not specified please contact with us.

ZESTAWIENIE NAZEWNICTWA ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA // LIGHT SOURCE TYPES

HI - wysokoprężna lampa metalohalogenowa // high pressure metal-halide lamp

HS - wysokoprężna lampa sodowa // high pressure sodium lamp

QT - lampa halogenowa // halide lamp

T8 - świetlówka liniowa T8 // T8 linear fluorescent lamp

T5 - świetlówka liniowa T5 // T5 linear fluorescent lamp

TCL, TC-D - świetlówka kompaktowa // compact fluorescent lamp

A - żarówka // incandescent lamp

LED - diody LED // light emitting diodes