

## 96271206 FLEX 24L25-740 WSC-S CL2 W5M D60 ANT

LED 20W LED_FLEX_1950		IP66		EAC		IK09		CE	$T_a$ -20 +25
-----------------------	--	------	--	-----	--	------	--	----	------------------

### FleXity

Nowoczesna oprawa uliczna LED, dyskretna i wszechstronna. Elektroniczny, zasila 24 LED prądem 250mA. Kompatybilna z DALI, 1-10V, RF, Power Line, Minicell, Nema i czujnikami wykrywania obecności. Klasa bezpieczeństwa II, stopień ochrony IP66, odporność na uderzenia IK09.

Daszek i podstawa: odlewane ciśnieniowo aluminium (EN AC-46100) malowane proszkowo na kolor ciemny zielony.

Klosz: przezroczysty poliwęglan.

Roszył światła: symetryczny.

· wyposażone w LED 4000K.

Wymiary: 370 x 430 x 290 mm

Moc całkowita: 20 W

Strumień świetlny oprawy: 1950 lm


Skuteczność oprawy: 98 lm/W

Waga: 4.5 kg


Współczynnik oporu: 0.038 m<sup>2</sup>



TLG\_FLEX\_F\_D60PDB.jpg

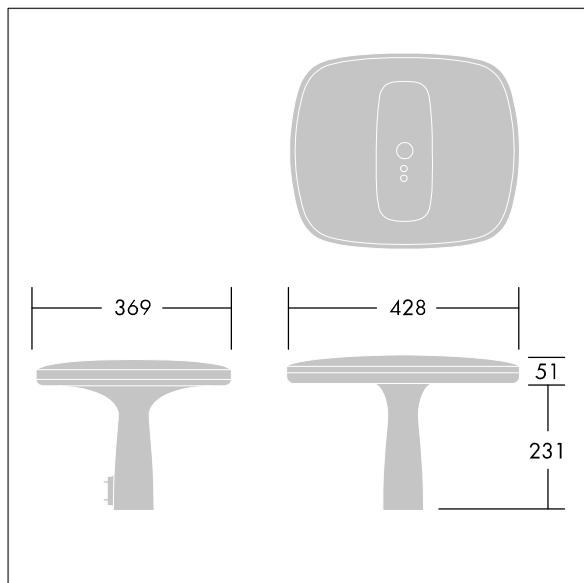

TLG\_FLEX\_M\_LD1.wmf

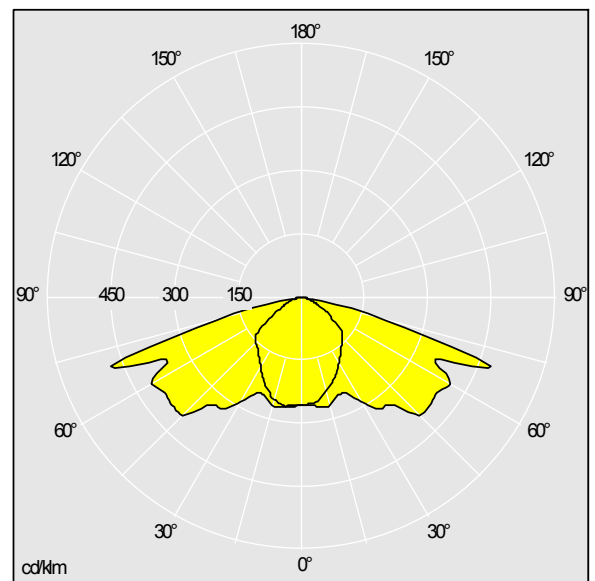

TLG\_SP\_0042044.idt

Pozycja lamp: STD - Standard

Źródło światła: LED

Strumień świetlny oprawy\*: 1950 lm

Skuteczność oprawy\*: 98 lm/W

Lamp efficacy: 98 lm/W

Współczynnik oddawania barw: 70

Temperatura barwowa\*: 4000 Kelvin

Trwałość użytkowa\*: 100000h L90 przy 25°C

Statecznik: 1x EL2

Moc elektryczna\*: 20 W

sterowanie: DIM\_LED

Sprawność: 1,00 Sprawność w kierunku do góry: 0,00

Sprawność w kierunku na dół: 1,00

Wartości oznaczone gwiazdką (\*) są wartościami znamionowymi. Thorn uses tried and tested components from leading suppliers, however there may be isolated instances of technology-related failures of individual LEDs during the rated product lifetime. International standards set the tolerance in initial flux and connected load at  $\pm 10\%$ . Colour temperature is subject to a tolerance of up to  $\pm 150$  Kelvin from the nominal value. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

In most products the failure of one LED point causes no functional impairment to the lighting performance of the luminaire and is therefore no reason for complaint.

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszone. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting